2011_12

enke

by IPC Soteco

aspirapolvere centralizzati

"...non enim existimo Cometen subitaneum ignem sed inter Aeterna Opera Naturae."

"...una Cometa non è fuoco temporaneo accesosi all'improvviso, ma un'Opera Eterna della Natura"

VII Libro [22,1] _ Naturales Quaestiones
Lucio Anneo Seneca (4 a.C._ 65)

La cometa,
scoperta e denominata dall'astronomo tedesco Johan Franz Encke, nel 1786, è la
fonte di ispirazione nella scelta del nostro marchio:
ci ha conquistato la forte capacità di attrazione della stella, la spinta inarrestabile del
suo cammino, l'energia trascinante che la muove all'infinito,
la capacità di illuminare
al suo passaggio,
dalla notte dei tempi
vettore di Buon Auspicio.

enke
by IPC Soteco

evoluzione

innovazione

esperienza

enke air technologies:
tecnologia leader dei sistemi di aspirazione polvere

Grazie alla trentennale esperienza di **IPC SOTECO**, azienda certificata **UNI EN ISO 9001:2000**, leader mondiale nella costruzione di aspiratori professionali, è scaturita una gamma completa di prodotti dalla qualità ed affidabilità ineguagliabili.

Con una capacità produttiva di 1500 unità al giorno ed oltre 300 dipendenti, **IPC SOTECO** (azienda del gruppo IPC cleaning) propone con il marchio ***enke*** air technologies un progetto al distributore che rappresenta una svolta per questo settore.

Una risposta a 360° per l'installatore più esigente.

Con ***enke*** air technologies si è dato vita ad una filosofia d'offerta che apre nuove opportunità al distributore e all'installatore più attenti.

Il nostro marchio è stato ispirato dalla cometa Encke; abbiamo voluto legare idealmente la nostra Azienda alla forte capacità di attrazione della stella.

by IPC Soteco

enke air technologies:
alle nostre spalle la tranquillità di un gruppo industriale leader di settore

Grazie al know-how produttivo di grande livello, ***enke*** air technologies dispone di una gamma di aspiratori professionali progettati e realizzati per fornire una risposta mirata ad ogni tipo di applicazione.

Dall'utilizzo domestico all'impiego professionale ***enke*** air technologies offre la soluzione ottimale per soddisfare ogni esigenza di pulizia, dai grandi ambienti alle attività produttive, ma anche come supporto nelle quotidiane operazioni dell'installatore.

Le certificazioni dei processi produttivi e dei prodotti stessi offrono a qualsiasi tipo di utilizzatore standard di sicurezza e funzionamento sempre all'avanguardia.

made in Italy

certificazione UNI EN ISO 9001:2000
a Soteco SpA per la progettazione, produzione e vendita di aspirapolvere, aspiraliquidi ed estrattori per uso industriale e domestico.

enke
by IPC Soteco

enke PROPONE

L'ASPIRAPOLVERE CENTRALIZZATO

enke air technologies:
un concetto nuovo per "cambiare aria"...

Il **sistema d'aspirazione centralizzato *enke* air technologies** è in grado di offrire all'utente le più alte prestazioni per garantire un ambiente sano, privo di inquinanti, evitando il ricircolo di micropolvere nociva nell'aria.

La semplicità di utilizzo e la silenziosità di questo impianto permettono il suo impiego in ogni tipologia di costruzione, semplificando la vita di chi la abita.

La potenza delle centrali aspiranti ***enke*** air technologies consente prestazioni elevatissime con il minimo ingombro sia negli edifici residenziali sia nel settore terziario, riducendo inoltre drasticamente i tempi di pulizia.

VISITA SUL SITO IL NUOVO CARTOON ENKE!

enke
by IPC Soteco

abitazioni • complessi residenziali • bar • ristoranti
• agriturismo • hotel • residence • villaggi turistici •
aerostazioni • locali di intrattenimento • discoteche • sale
gioco • bowling • bingo • nautica • negozi • centri commerciali



campi d'applicazione





acconciatori • wellness center • palestre • beautyfarm • chiese • banche • uffici • locali di intrattenimento • multisale • teatri • scuole • sedi universitarie • ospedali • cliniche specialistiche • poliambulatori • ambienti industriali • stabilimenti tessili • maglierie • officine meccaniche • gommisti • laboratori artigianali • pastifici • mulini



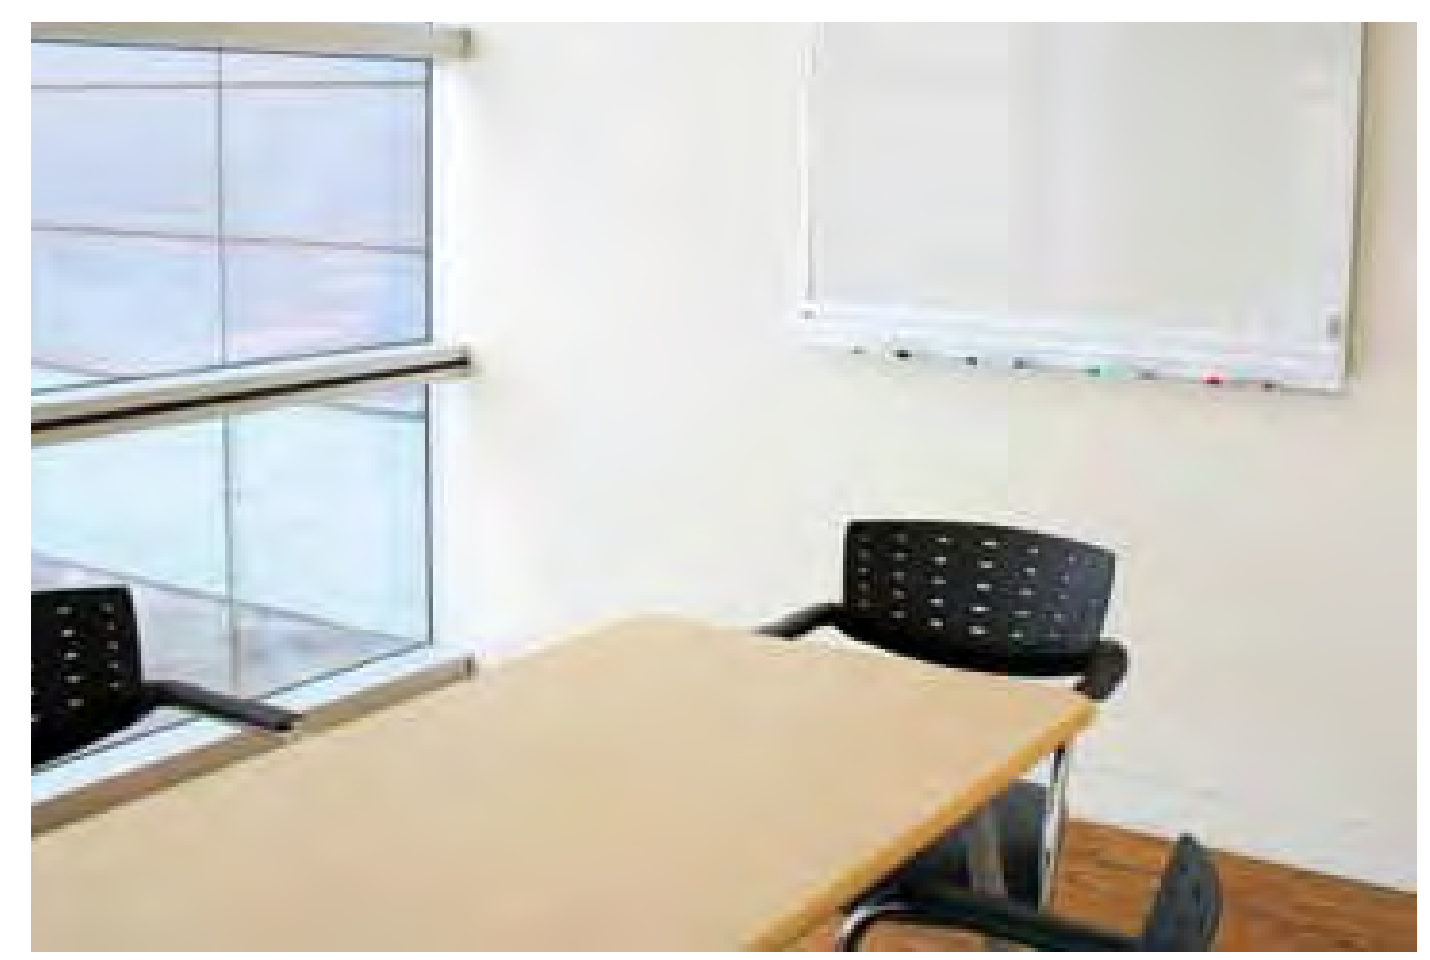

enke PROPONE L'ASPIRAPOLVERE CENTRALIZZATO	05
LINEA HOME . HOME PLUS	
centrali aspiranti **EVA.PLUS . EVA . EVA.B**	13
centrali aspiranti **HTA.PLUS.DC . HTA.DC . HTA.B.DC**	18
centrali aspiranti **HTA.PLUS . HTA . HTA.B**	20
centrale aspirante **HTA.I.PLUS.SC . HTA.I.SC**	22
centrali aspiranti **HTA.I.PLUS . HTA.I . HTA.I.B**	24
centrale aspirante **HTA.FANTOM**	28
centrali aspiranti **HP.2 . HP**	32
LINEA INDUSTRY	
centrali aspiranti **I.ONE E.5 . I.ONE E.4**	36
centrali aspiranti **I.ONE.3 . I.ONE.2 . I.ONE**	38
serie **IDT . I.BOX**	40
COMPLEMENTI CENTRALI LINEA HOME . HOME PLUS	42
COMPLEMENTI CENTRALI LINEA INDUSTRY	43
PRESE D'ASPIRAZIONE	
prese aspiranti **DYNAMIC . GO AIR**	46
sistema **MULTIFIT**	47
prese per applicazioni speciali	48
ACCESSORI	
KIT accessori pulizia	50
spazzole	52
spazzole speciali	53
accessor pulizia	54
accessori	55
IMPIANTISTICA	58
SEZIONE TECNICA	63
GUIDA ALLA SCELTA DELLA CENTRALE	64
CONDIZIONI GENERALI	87

enke PROPONE L'ASPIRAPOLVERE PROFESSIONALE	
LINEA PROFESSIONAL	
aspiratori professionali **PRO.TEL.PLUS**	04
aspiratori professionali **PRO.EASY.TEL.S**	06
aspiratori professionali **PRO.EASY.2.TEL V . PRO.EASY.TEL**	08
aspiratori professionali **PRO.EASY.2 . PRO.EASY**	10
aspiratori professionali **PRO.UP**	12
aspiratori professionali **PRO.ONE.MAX**	13
COMPLEMENTI ASPIRATORI PROFESSIONAL	14

INDICE

PROFESSIONAL

Presa di benessere

garanzia anni sette

Home

enke

by IPC Soteco

new!

e.v.a.

e.v.a. è **la centrale del futuro**, dal design innovativo che rivoluziona il concetto di installazione. Con la totale assenza di tubazioni e cavi elettrici a vista, si ottiene il massimo risultato estetico, senza per questo pregiudicare i più elevati standard di efficienza di funzionamento.

e.v.a. unisce le **innovazioni tecnologiche** più all'avanguardia senza dimenticare le tradizionali qualità di **intelligenza, design e potenza** di tutta la produzione ***enke***.

la Prima

evoluted vacuum aspirator

enke

by IPC Soteco

evoluted vacuum aspirator

eva.PLUS
CM015

garanzia anni sette

(2) MOTORE
motore thru-flow
monostadio _ **high speed**



(3) FILTRO
filtro secondario in tessuto non tessuto



(1) SCHEDA ELETTRONICA

CE

IP 44

caratteristiche tecniche

MODELLO	HTA.EVA.PLUS	HTA.EVA.	HTA.EVA.B
CODICE	CM015	CM013	CM011
POTENZA MOTORE KW	1,7/1,9 MAX	1,7/1,9 MAX	1,5/1,7 MAX
VOLT	220-240	220-240	220-240
AIR-WATT	685	685	685
AIR-FLOW M³/H	260	260	260
MBAR	300	300	300
TANK CAPACITY LT	20	20	20
FILTRO	POLIESTERE	POLIESTERE	POLIESTERE
SACCO FILTRO	POLIESTERE	POLIESTERE	POLIESTERE
IP	44	44	44
DB(A)	<55	<55	<55
M KG	8	8	8
H MM	680	680	680
P MM	200	200	200
L MM	400	400	400

> Centrali aspiranti monofase per destinazione d'uso domestico residenziale.
> Realizzate in ABS.
> Grado di protezione all'acqua IP44.

CM015 eva.PLUS

• elettronica con microprocessore per il controllo di tutti i parametri di funzionamento (es. contenitore polvere pieno, saturazione filtro, temperatura di esercizio,funzioni service,ecc…)
• scheda elettronica dorata di memoria NON volatile che consente alla centrale di mantenere le impostazioni memorizzate dal processore nel tempo (qualche mese) anche se la centrale è disalimentata
• rumorosità contenuta a **dB(A) 53**
• motore thru-flow mono-stadio Ametek high speed da kW 1,7/1,9 max con dispositivo soft-start (partenza graduale senza picchi di assorbimento elettrico), garantisce un'eccezionale portata di aria di m^3/h 260 con prevalenze di mbar 300
• numero di prese: 1/10
• imballo: 1
Il **doppio sistema di filtrazione** (esclusiva delle nostre centrali) prevede una cartuccia lavabile in poliestere (filtro primario) e un filtro a sacco in tessuto non tessuto da lt. 20 che previene la saturazione del filtro primario garantendo al tempo stesso uno smaltimento molto pratico ed igienico.

CM013 eva

• rumorosità contenuta a **dB(A) 53**
• motore thru-flow mono-stadio Ametek high speed da kW 1,7/1,9 max con dispositivo soft-start (partenza graduale senza picchi di assorbimento elettrico), garantisce un'eccezionale portata di aria di m^3/h 260 con prevalenze di mbar 300
• numero di prese: 1/10
• imballo: 1
Il **doppio sistema di filtrazione** (esclusiva delle nostre centrali) prevede una cartuccia lavabile in poliestere (filtro primario) e un filtro a sacco in tessuto non tessuto da lt. 20 che previene la saturazione del filtro primario garantendo al tempo stesso uno smaltimento molto pratico ed igienico.

CM011 eva.B

• rumorosità contenuta a **dB(A) 59**
• motore thru-flow mono-stadio da kW 1,5/1,7 max raggiunge una portata di aria di m^3/h 220 con prevalenze di mbar 265
• numero di prese: 1/6
• imballo: 1
Il **doppio sistema di filtrazione** (esclusiva delle nostre centrali) prevede una cartuccia lavabile in poliestere (filtro primario) e un filtro a sacco in tessuto non tessuto da lt. 20 che previene la saturazione del filtro primario garantendo al tempo stesso uno smaltimento molto pratico ed igienico.

new!

* KIT ACCESSORI APK24B

PIASTRA DI FISSAGGIO A MURO eva

Con il sistema **"raccordo a tre vie"** la centrale **e.v.a.** può essere installata in due modidifferenti:
• **ad hoc:** massima resa estetica senza tubazioni e senza collegamenti elettrici a vista (figura **A**)
• **in alternativa:** massima versatilità di installazione su impianti esistenti (figura **B**)

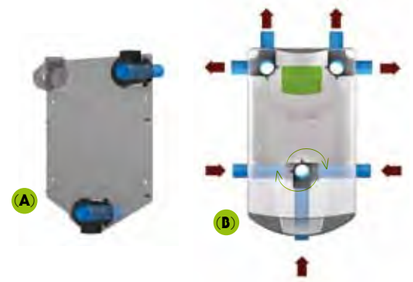

in dotazione

• KIT ACCESSORI APK24E

• SILENZIATORE PER ESPULSIONE ARIA CODICE SS050
• 5 SACCHI FILTRO IN TESSUTO NON TESSUTO 20 LT CODICE SF030T

PULITO INTELLIGENTE

SERIE HTA

una gamma di centrali tecnologicamente avanzate per rispondere a qualsiasi esigenza di pulizia, dagli edifici residenziali al settore terziario, progettate per raggiungere prestazioni e comfort di altissimo livello.

enke by IPC Soteco

HTA.PLUS.DC
CM016LC

dual cyclone

(4) SCHEDA ELETTRONICA

sonda termica
_prevenzione surriscaldamento motore

microprocessore
_controllo parametri di funzionamento e cicli di manutenzione

pressostato
_stato di efficienza del filtro

(5) MOTORE
motore thru-flow _ monostadio _ **high speed**



profilo pagoda

(1) INGRESSO POLVERI
tangenziale alto
posizionato nell'estremità alta della centrale

(2) PROTEZIONE CILINDRICA
per tutta la superficie del filtro (tipo "camicia")

(3) CONO DI DECANTAZIONE POLVERI di grande profondità

CE

IP 44

caratteristiche tecniche

MODELLO	HTA.PLUS.DC	HTA.DC	HTA.B.DC
CODICE	CM016LC	CM014LC	CM010MC
POTENZA MOTORE KW	1,7/1,9 MAX	1,7/1,9 MAX	1,5/1,7 MAX
VOLT	220-240	220-240	220-240
AIR-WATT	685	685	570
AIR-FLOW M³/H	260	260	220
MBAR	300	300	265
TANK CAPACITY LT	25	25	25
FILTRO	POLIESTERE	POLIESTERE	POLIESTERE
SACCO FILTRO	-	-	-
IP	44	44	44
DB(A)	<55	<55	<60
M KG	10	9,5	9,2
H MM	930*	930*	930*
D MM	300	300	300

*a richiesta 800 MM

> Centrali aspiranti monofase per destinazione d'uso domestico residenziale.
> Realizzate in tecnopolimero autoestinguente certificato V2.
> Grado di protezione all'acqua IP44.

new!

CM016LC
HTA.PLUS.DC DUAL CYCLONE

• elettronica con microprocessore per il controllo di tutti i parametri di funzionamento (es. contenitore polvere pieno, saturazione filtro, temperatura di esercizio,funzioni service,ecc…)
• scheda elettronica dotata di memoria NON volatile che consente alla centrale di mantenere le impostazioni memorizzate dal processore nel tempo (qualche mese) anche se la centrale è disalimentata
• rumorosità contenuta a **dB(A) 55**
• motore thru-flow mono-stadio Ametek high speed da kW 1,7/1,9 max con dispositivo soft-start (partenza graduale senza picchi di assorbimento elettrico), garantisce un'eccezionale portata di aria di m^3/h 260 con prevalenze di mbar 300
• numero di prese: 1/16
• imballo: 1

Il doppio sistema di filtrazione SENZA L'UTILIZZO DEL SACCO (esclusiva delle nostre centrali) si basa sulla capacità di canalizzare il flusso di aria in arrivo dall'impianto (carico di polvere) fino al cono, dove per effetto centrifugo inizia la separazione aria-polvere, in questo modo si evita che il grosso della polvere (ca. il 60%) raggiunga direttamente il filtro causandone una repentina saturazione.

CM014LC
HTA.DC DUAL CYCLONE

• rumorosità contenuta a **dB(A) 55**
• motore thru-flow mono-stadio Ametek high speed da kW 1,7/1,9 max con dispositivo soft-start (partenza graduale senza picchi di assorbimento elettrico), garantisce un'eccezionale portata di aria di m^3/h 260 con prevalenze di mbar 300
• numero di prese: 1/16
• imballo: 1

Il doppio sistema di filtrazione SENZA L'UTILIZZO DEL SACCO (esclusiva delle nostre centrali) si basa sulla capacità di canalizzare il flusso di aria in arrivo dall'impianto (carico di polvere) fino al cono, dove per effetto centrifugo inizia la separazione aria-polvere, in questo modo si evita che il grosso della polvere (ca. il 60%) raggiunga direttamente il filtro causandone una repentina saturazione.

CM010MC
HTA.B.DC DUAL CYCLONE

• rumorosità contenuta a **dB(A) 59**
• motore thru-flow mono-stadio da kW 1,5/1,7 max raggiunge una portata di aria di m^3/h 220 con prevalenze di mbar 265
• numero di prese: 1/10
• imballo: 1

Il doppio sistema di filtrazione SENZA L'UTILIZZO DEL SACCO (esclusiva delle nostre centrali) si basa sulla capacità di canalizzare il flusso di aria in arrivo dall'impianto (carico di polvere) fino al cono, dove per effetto centrifugo inizia la separazione aria-polvere, in questo modo si evita che il grosso della polvere (ca. il 60%) raggiunga direttamente il filtro causandone una repentina saturazione.

in dotazione

• KIT ACCESSORI APK24E

per spolverare

per rappezzeria/ materassi

fascia stringitubo

combinata pavimento-tappeto/moquette

tubo **elettrificato**

borsa porta accessori

• SILENZIATORE PER ESPULSIONE ARIA CODICE SS050
• 5 SACCHI FILTRO IN TESSUTO NON TESSUTO 20 LT CODICE SF030T

* KIT ACCESSORI APK24B

HTa.PLUS
CM016L

garanzia anni 7 sette

(1) SCHEDA ELETTRONICA

sonda termica
_prevenzione surriscaldamento motore

microprocessore
_controllo parametri di funzionamento e cicli di manutenzione

pressostato
_stato di efficienza del filtro

(2) MOTORE

motore thru-flow _ monostadio _ **high speed**



profilo pagoda

(3) FILTRO

filtro secondario in tessuto non tessuto

CE

IP 44

caratteristiche tecniche

MODELLO	HTa.PLUS	HTa	HTa.B
CODICE	CM016L	CM014L	CM010M
POTENZA MOTORE KW	1,7/1,9 MAX	1,7/1,9 MAX	1,5/1,7 MAX
VOLT	220-240	220-240	220-240
AIR-WATT	685	685	570
AIR-FLOW m^3/H	260	260	220
MBAR	300	300	265
TANK CAPACITY LT	25	25	25
FILTRO	POLIESTERE	POLIESTERE	POLIESTERE
SACCO FILTRO	POLIESTERE	POLIESTERE	POLIESTERE
IP	44	44	44
DB(A)	<55	<55	<60
M KG	10	9,5	9,2
H MM	930*	930*	930*
D MM	300	300	300

*a richiesta 800 MM

> Centrali aspiranti monofase per destinazione d'uso domestico residenziale.
> Realizzate in tecnopolimero autoestinguente certificato V2.
> Grado di protezione all'acqua IP44.

CM016L
HTa.PLUS

• elettronica con microprocessore per il controllo di tutti i parametri di funzionamento (es. contenitore polvere pieno, saturazione filtro, temperatura di esercizio,funzioni service,ecc…)
• scheda elettronica dotata di memoria NON volatile che consente alla centrale di mantenere le impostazioni memorizzate dal processore nel tempo (qualche mese) anche se la centrale è disalimentata
• rumorosità contenuta a **dB(A) 55**
• motore thru-flow mono-stadio Ametek high speed da kW 1,7/1,9 max con dispositivo soft-start (partenza graduale senza picchi di assorbimento elettrico), garantisce un'eccezionale portata di aria di m^3/h 260 con prevalenze di mbar 300
• numero di prese: 1/16
• imballo: 1

Il **doppio sistema di filtrazione** (esclusiva delle nostre centrali) prevede una cartuccia lavabile in poliestere (filtro primario) e un filtro a sacco in tessuto non tessuto da lt. 20 che previene la saturazione del filtro primario garantendo al tempo stesso uno smaltimento molto pratico ed igienico.

CM014L
HTa

• rumorosità contenuta a **dB(A) 55**
• motore thru-flow mono-stadio Ametek high speed da kW 1,7/1,9 max con dispositivo soft-start (partenza graduale senza picchi di assorbimento elettrico), garantisce un'eccezionale portata di aria di m^3/h 260 con prevalenze di mbar 300
• numero di prese: 1/16
• imballo: 1

Il **doppio sistema di filtrazione** (esclusiva delle nostre centrali) prevede una cartuccia lavabile in poliestere (filtro primario) e un filtro a sacco in tessuto non tessuto da lt. 20 che previene la saturazione del filtro primario garantendo al tempo stesso uno smaltimento molto pratico ed igienico.

CM010M
HTa.B

✻

• rumorosità contenuta a **dB(A) 59**
• motore thru-flow mono-stadio da kW 1,5/1,7 max raggiunge una portata di aria di m^3/h 220 con prevalenze di mbar 265
• numero di prese: 1/10
• imballo: 1

Il **doppio sistema di filtrazione** (esclusiva delle nostre centrali) prevede una cartuccia lavabile in poliestere (filtro primario) e un filtro a sacco in tessuto non tessuto da lt. 20 che previene la saturazione del filtro primario garantendo al tempo stesso uno smaltimento molto pratico ed igienico.

• **IN DOTAZIONE: KIT ACCESSORI APK24 con tubo di 8 metri non elettrificato.**

IN DOTAZIONE

• KIT ACCESSORI APK24E

borsa porta accessori

• SILENZIATORE PER ESPULSIONE ARIA CODICE SS050
• 5 SACCHI FILTRO IN TESSUTO NON TESSUTO 20 LT CODICE SF030T

tubo **elettrificato**

✻ KIT ACCESSORI APK24B

HTa.I.PLUS.SC
CM018I.SC

garanzia anni 7 sette

(3) FILTRO A DIAFRAMMA DOTATO DI CONTRAPPESO

CE

IP 40

(1) SCHEDA ELETTRONICA

pressostato
_stato di efficienza del filtro

microprocessore
_controllo parametri di funzionamento e cicli di manutenzione



sonda termica _prevenzione surriscaldamento motore

(2) MOTORE

motore by-pass _ tri-stadio

tre stadi

scarico tangenziale

profilo pagoda

caratteristiche tecniche

MODELLO	HTa.I.PLUS.SC	HTa.I.SC
CODICE	CM018I.A	CM018I.A
POTENZA MOTORE KW	1,7/1,9 MAX	1,7/1,9 MAX
VOLT	220-240	220-240
AIR-WATT	595	595
AIR-FLOW M³/H	195	195
MBAR	370	370
TANK CAPACITY LT	28	28
FILTRO	POLIESTERE	POLIESTERE
SACCO FILTRO	POLIESTERE	POLIESTERE
PULIZIA FILTRO	AUTOMATICA MECCANICA	AUTOMATICA MECCANICA
IP	40	40
DB(A)	<62	<62
M KG	19	19
H MM	1050	1050
D MM	320	320

> Centrali aspiranti monofase per destinazione d'uso domestico residenziale.
> Realizzate con corpo in acciaio inox e contenitore polvere in tecnopolimero autoestinguente certificato V2.
> Grado di protezione all'acqua IP40.

new!

CM018I.SC
HTa.I.PLUS.SC

- sistema automatico di pulizia del filtro in dotazione
- elettronica con microprocessore per il controllo di tutti i parametri di funzionamento (es. contenitore polvere pieno, saturazione filtro, temperatura di esercizio,funzioni service,ecc…)
- scheda elettronica dotata di memoria NON volatile che consente alla centrale di mantenere le impostazioni memorizzate dal processore nel tempo (qualche mese) anche se la centrale è disalimentata
- motore by-pass tri-stadio da kW 1,7/1,9 max con dispositivo soft-start (partenza graduale senza picchi di assorbimento elettrico), garantisce un'eccezionale portata di aria di m³/h 200 con prevalenze di mbar 370
- numero di prese: 1/18
- imballo: 1

filtro a diaframma; grazie al movimento impresso dalla prevalenza del motore durante il normale funzionamento dell'impianto, il filtro si stende verso l'alto. Questo speciale filtro dotato di un contrappeso, allo spegnersi della centrale ricade verso il basso sfruttando il principio della forza di gravità, riuscendo così a liberarsi dal grosso della polvere.

Il ciclo di pulizia viene svolto ogni qualvolta viene utilizzata la centrale, senza usura di parti meccaniche o utilizzo di energia elettrica.

CM016I.SC
HTa.I.SC

- sistema automatico di pulizia del filtro in dotazione
- motore by-pass tri-stadio da kW 1,7/1,9 max con dispositivo soft-start (partenza graduale senza picchi di assorbimento elettrico), garantisce un'eccezionale portata di aria di m³/h 200 con prevalenze di mbar 370
- numero di prese: 1/18
- imballo: 1

filtro a diaframma; grazie al movimento impresso dalla prevalenza del motore durante il normale funzionamento dell'impianto, il filtro si stende verso l'alto. Questo speciale filtro dotato di un contrappeso, allo spegnersi della centrale ricade verso il basso sfruttando il principio della forza di gravità, riuscendo così a liberarsi dal grosso della polvere.

Il ciclo di pulizia viene svolto ogni qualvolta viene utilizzata la centrale, senza usura di parti meccaniche o utilizzo di energia elettrica.

IN DOTAZIONE

- KIT ACCESSORI APH24E

per spolverare
per tappezzeria/ materassi
fascia stringitubo
combinata pavimento-tappeto/moquette
lancia per angoli

borsa porta accessori

tubo elettrificato

- SILENZIATORE PER ESPULSIONE ARIA CODICE SS050
- 5 SACCHI FILTRO IN TESSUTO NON TESSUTO 20 LT CODICE SF030T

HTa.I.PLUS
CM018I

garanzia anni 7 sette

(1) SCHEDA ELETTRONICA

pressostato
_stato di efficienza del filtro

microprocessore
_controllo parametri di funzionamento e cicli di manutenzione



sonda termica _prevenzione surriscaldamento motore

(2) MOTORE
motore by-pass _ tri-stadio

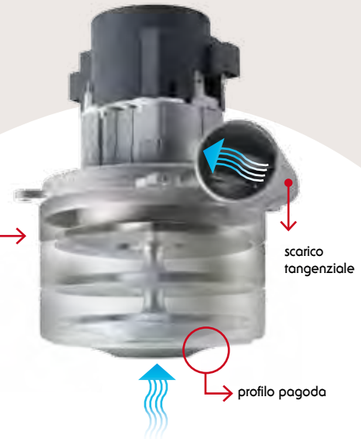

(3) FILTRO
filtro secondario in tessuto non tessuto

CE

IP 40

caratteristiche tecniche

MODELLO	HTa.I.PLUS	HTa.I	HTa.I.B
CODICE	CM018I	CM016I	CM012I
POTENZA MOTORE KW	1,7/1,9 MAX	1,7/1,9 MAX	1,5/1,7 MAX
VOLT	220-240	220-240	220-240
AIR-WATT	595	595	494
AIR-FLOW M³/H	195	195	170
MBAR	370	370	340
TANK CAPACITY LT	28	28	19
FILTRO	POLIESTERE	POLIESTERE	POLIESTERE
SACCO FILTRO	POLIESTERE	POLIESTERE	POLIESTERE
PULIZIA FILTRO	-	-	-
IP	40	40	40
DB(A)	<62	<62	<62
M KG	18	17,5	15
H MM	1050	1050	700
D MM	320	320	320

> Centrali aspiranti monofase per destinazione d'uso domestico residenziale.
> Realizzate con corpo in acciaio inox e contenitore polvere in tecnopolimero autoestinguente certificato V2.
> Grado di protezione all'acqua IP40.

CM018I
HTa.I.PLUS

• elettronica con microprocessore per il controllo di tutti i parametri di funzionamento (es. contenitore polvere pieno, saturazione filtro, temperatura di esercizio,funzioni service,ecc…)
• scheda elettronica dotata di memoria NON volatile che consente alla centrale di mantenere le impostazioni memorizzate dal processore nel tempo (qualche mese) anche se la centrale è disalimentata
• motore by-pass tri-stadio da kW 1,7/1,9 max con dispositivo soft-start (partenza graduale senza picchi di assorbimento elettrico), garantisce un'eccezionale portata di aria di m³/h 200 con prevalenze di mbar 370
• numero di prese: 1/18
• imballo: 1

Il **doppio sistema di filtrazione** (esclusiva delle nostre centrali) prevede una cartuccia lavabile in poliestere (filtro primario) e un filtro a sacco in tessuto non tessuto da lt. 20 che previene la saturazione del filtro primario garantendo al tempo stesso uno smaltimento molto pratico ed igienico.

CM016I
HTa.I

• motore by-pass tri-stadio da kW 1,7/1,9 max con dispositivo soft-start (partenza graduale senza picchi di assorbimento elettrico), garantisce una portata di aria di m³/h 200 con prevalenze di mbar 370
• numero di prese: 1/18
• imballo: 1

Il **doppio sistema di filtrazione** (esclusiva delle nostre centrali) prevede una cartuccia lavabile in poliestere (filtro primario) e un filtro a sacco in tessuto non tessuto da lt. 20 che previene la saturazione del filtro primario garantendo al tempo stesso uno smaltimento molto pratico ed igienico.

CM012I
HTa.I.B

• motore by-pass bi-stadio da kW 1,5/1,7 max garantisce una portata di aria di m³/h 170 con prevalenze di mbar 340
• numero di prese: 1/12
• imballo: 1

Il **doppio sistema di filtrazione** (esclusiva delle nostre centrali) prevede una cartuccia lavabile in poliestere (filtro primario) e un filtro a sacco in tessuto non tessuto da lt. 20 che previene la saturazione del filtro primario garantendo al tempo stesso uno smaltimento molto pratico ed igienico.

IN DOTAZIONE

• KIT ACCESSORI APK24E

• SILENZIATORE PER ESPULSIONE ARIA CODICE SS050
• 5 SACCHI FILTRO IN TESSUTO NON TESSUTO 20 LT CODICE SF030T

* KIT ACCESSORI APK24B

garanzia anni 7 sette

Fantom new

Home

LA PRIMA CENTRALE
INVISIBILE

enke
by IPC Soteco

HTA.FANTOM
CM091

garanzia anni 7 sette

Fantom

(2) MOTORE
motore thru-flow
monostadio _ **high speed**



(1) SCHEDA ELETTRONICA

pressostato
_stato di efficienza del filtro

microprocessore
_controllo parametri
di funzionamento
e cicli di manutenzione

sonda termica _prevenzione surriscaldamento motore

(3) FILTRO
filtro secondario in tessuto non tessuto

CE

IP 44

caratteristiche tecniche

MODELLO	HTA.FANTOM
CODICE	CM091
POTENZA MOTORE KW	1,5/1,7 MAX
VOLT	220-240
AIR-WATT	470
AIR-FLOW M³/H	220
MBAR	265
TANK CAPACITY LT	19
FILTRO	POLIESTERE
SACCO FILTRO	POLIESTERE
IP	44
DB(A)	<60
M KG	18*
H MM	600*
P MM	180*
L MM	400*

*controcassa compresa

- Centrale aspirante monofase per destinazione d'uso domestico residenziale.
- Realizzata in acciaio non zincato FE37 spessore 1,2 mm.
- Grado di protezione all'acqua IP44.

new!

CM091
HTA.FANTOM

- rumorosità contenuta a dB(A) 59
- motore thru-flow mono-stadio Ametek high speed da kW 1,5/1,7 max con dispositivo soft-start (partenza graduale senza picchi di assorbimento elettrico), garantisce un'eccezionale portata di aria di m^3/h 220 con prevalenze di mbar 265
- numero di prese: 1/10
- imballo: 1

Il **doppio sistema di filtrazione** (esclusiva delle nostre centrali) prevede una cartuccia lavabile in poliestere (filtro primario) e un filtro a sacco in tessuto non tessuto da lt. 20 che previene la saturazione del filtro primario garantendo al tempo stesso uno smaltimento molto pratico ed igienico.

CC091
CONTROCASSA PER HTA.FANTOM

CC09C
COPERCHIO DI CHIUSURA PER CONTROCASSA

in dotazione

- KIT ACCESSORI APK24

- 5 SACCHI FILTRO IN TESSUTO NON TESSUTO 20 LT CODICE SF030T

PULITO FACILE E SICURO

HOME PLUS

HP.2
CM020

garanzia anni 7 sette

CE

IP 54

(1) DOPPIA CUPOLA PER INSONORIZZAZIONE MOTORI

(2) MOTORE

3 motori by-pass _ tri-stadio

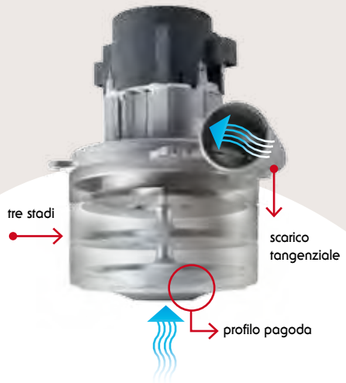

(3) SCUOTIFILTRO MECCANICO

per pulizia del filtro

caratteristiche tecniche

MODELLO	HP.2	HP
CODICE	CM020	CM019
POTENZA MOTORE KW	1,5 x 3	1,3 x 2
VOLT	220-380	220-240
AIR-WATT	1240	998
AIR-FLOW M³/H	420	360
MBAR	320	260
TANK CAPACITY LT	100	60
FILTRO	STELLARE POLIESTERE	STELLARE POLIESTERE
PULIZIA FILTRO	MECCANICA	MECCANICA
IP	54	54
DB(A)	66	65
M KG	70	63
H MM	1650	1450
P MM	800	800
L MM	650	650
D MM	63	63

> Centrali aspiranti monofase/trifase per destinazione d'uso residenziale e terziario.
> Realizzate con corpo in acciaio inox e telaio in acciaio verniciato a polvere con trattamento antigraffio.
> Sistema filtrante con filtro stellare in poliestere con scuotitore meccanico che permette la pulizia del filtro senza entrare in contatto diretto della polvere.

HOME PLUS

CM020
HP.2

- centrale aspirante in acciaio inox 10/10
- pannello di controllo provvisto di vuotometro con scala in mbar
- spia saturazione filtro
- 3 spie per partenza e selezione motori
- tre motori by-pass tri-stadio da kW1,5 che garantiscono una portata di aria di m³/h 420 con prevalenze di 330 mbar
- dispositivo a pressostati differenziali per garantire una partenza dei motori graduale (senza picchi di assorbimento elettrico) e proporzionata al numero di operatori e all'esigenza di potenza richieste dall'utilizzatore/i.
- tendi-sacco pneumatico (caratteristica esclusiva delle centrali enke) che permette il prelievo del sacco evitando la rimozione di telai metallici
- numero di prese: 1/35
- imballo: 1

Utilizzo consentito a due operatori collegati all'impianto contemporaneamente



(4) COMPENSATORE SACCO POLVERE

DOTAZIONE

IN
- SILENZIATORE PER ESPULSIONE ARIA CODICE SS063
- 5 SACCHI FILTRO IN PLASTICA 100 LT CODICE SP033R

CM019
HP

- centrale aspirante in acciaio inox 10/8
- monofase
- pannello di controllo provvisto di vuotometro con scala in mbar
- spia saturazione filtro
- 2 spie per partenza e selezione motori
- due motori by-pass bi-stadio da kW 1,3 gestiti con dispositivo a soft-start per la partenza graduale (senza picchi di assorbimento elettrico) che garantiscono una portata di aria di 360 m³/h con prevalenze di 330 mbar
- numero di prese: 1/25
- imballo: 1

DOTAZIONE

IN
- SILENZIATORE PER ESPULSIONE ARIA CODICE SS063
- 5 SACCHI FILTRO IN PLASTICA 50 LT CODICE SP032R

Palazzo del Governatore • Mosca

PER GRANDI SUPERFICI

INDUSTRY

garanzia anni sette

L'evoluzione di una gamma con elevatissimi standard di affidabilità e versatilità di utilizzo. La nuova serie INDUSTRY è il frutto dell'esperienza di migliaia di macchine che hanno superato severi test negli impieghi più gravosi.

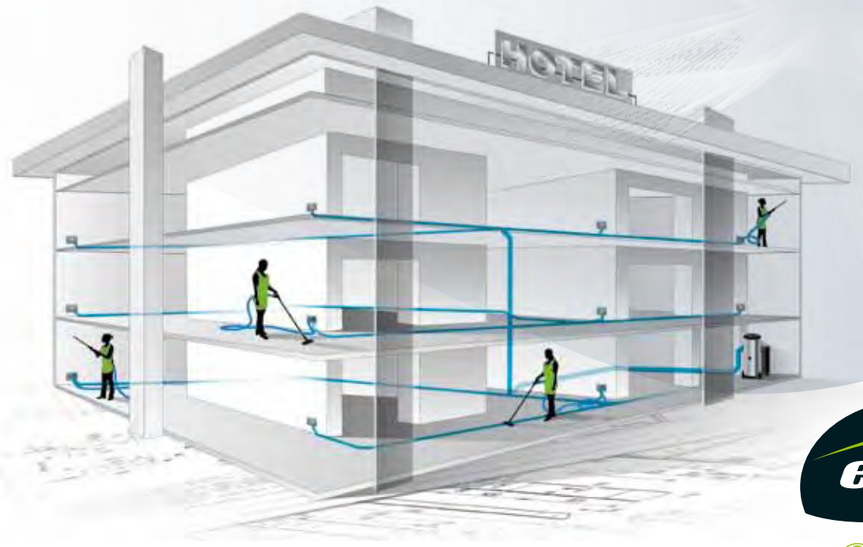

enke by IPC Soteco

I.ONE E.5
CT070E

7 garanzia anni sette

AUTOPULIZIA PNEUMATICA FILTRO

SISTEMA DI ABBASSAMENTO DEL FUSTO

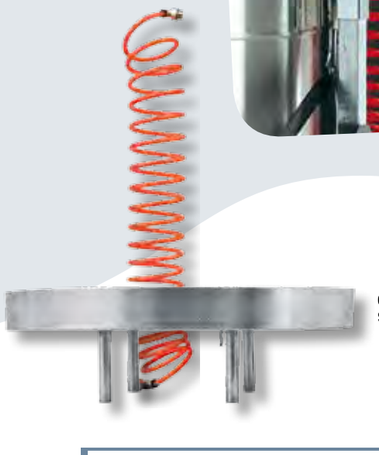

COMPENSATORE SACCO POLVERI

CE

IP 40

caratteristiche tecniche

MODELLO	I.ONE E.5	I.ONE E.4
CODICE	CT070E	CT065E
KW MAX	1,8/6,5	1,8/11
VOLT	380-400	380-400
AIR-FLOW M³/H	830	690
MBAR	490	460
TANK CAPACITY LT	100	100
FILTRO	CARTUCCIA POLIESTERE	CARTUCCIA POLIESTERE
PULIZIA FILTRO	AUTOMATICA/ PNEUMATICA	AUTOMATICA/ PNEUMATICA
IP	40	40
DB(A)	<72	<70
M HG	175	170
H MM	1550	1550
P MM	1400	1400
L MM	650	650
D MM IN LINEA IN	80	80
D MM IN LINEA OUT	80	80

INDUSTRY

> Centrali aspiranti trifase per destinazione d'uso terziario e industriale.
> Separatore polvere in acciaio inox 10/10, telaio e box turbina in acciaio verniciato a polvere con trattamento antigraffio.
> Sistema di autopulizia pneumatica che interviene ogni qualvolta il filtro risulti intasato (caratteristica esclusiva delle centrali enke)

CT070E
I.ONE E.5

- centrale aspirante trifase con autopulizia pneumatica
- inverter e trasduttore di pressione per mantenere la turbina sul valore di prevalenza preimpostato e variare il numero di giri in funzione della portata d'aria richiesta
- corpo filtrante in poliestere (da cm² 60.000) mantenuto in costante efficienza da un sistema di auto-pulizia pneumatica
- tendi-sacco pneumatico (caratteristica esclusiva delle centrali enke) che permette il prelievo del sacco evitando la rimozione di telai metallici
- imballo: 1

Utilizzo consentito fino a quattro operatori contemporanei

CT065E
I.ONE E.4

- centrale aspirante trifase con autopulizia pneumatica
- inverter e trasduttore di pressione per mantenere la turbina sul valore di prevalenza preimpostato e variare il numero di giri in funzione della portata d'aria richiesta
- corpo filtrante in poliestere (da cm² 60.000) mantenuto in costante efficienza da un sistema di auto-pulizia pneumatica
- tendi-sacco pneumatico (caratteristica esclusiva delle centrali enke) che permette il prelievo del sacco evitando la rimozione di telai metallici
- imballo: 1

Utilizzo consentito fino a tre operatori contemporanei

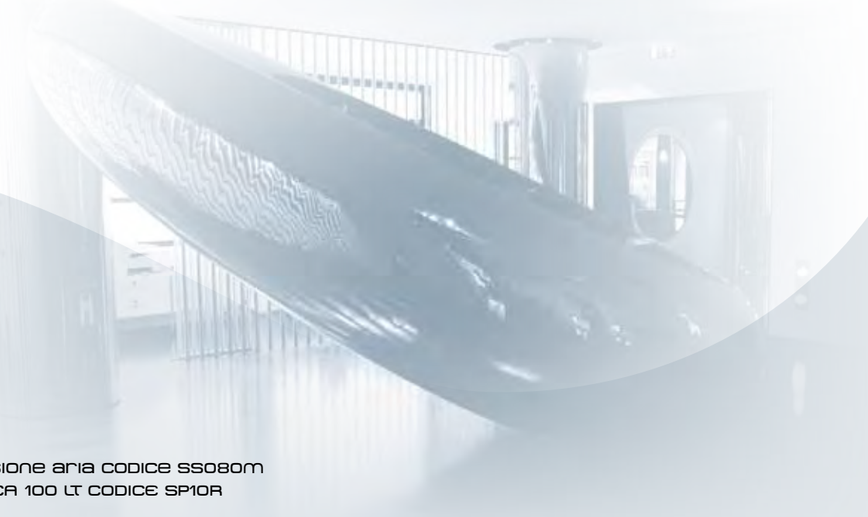

DOTAZIONE

IN

- SILENZIATORE PER ESPULSIONE ARIA CODICE SS080M
- 5 SACCHI FILTRO IN PLASTICA 100 LT CODICE SP10R

I.ONE.3
CT060

7 garanzia anni sette

KIT ACCESSORI SPECIALI:

APKS10Y - INDUSTRIA CHIMICI POLVEROSI A PRODUZIONE CORRENTE ELETTROSTATICA

COD. 7433	TUBO IN PU
COD. R776007	KIT FILTRANTE ANTISTATICO

APKS11Y - INDUSTRIA CON PAVIMENTAZIONI IN CEMENTO

COD. 7434	TUBO IN PU
COD. 7243	DOPPIA CURVA
COD. R7246	SPAZZOLA

APKS13Y - INDUSTRIA MECCANICA

COD. 7435	TUBO IN GOMMA ANTIABRASIVO
COD. R7260	LANCIA PIATTA IN GOMMA

APKS14Y - INDUSTRIA PANIFICAZIONE

COD. 7430	TUBO IN GOMMA CALORE
COD. 0569	SPAZZOLA IN AL
COD. R0568	TUBO FORNO
(COD. R7447	KIT FILTRANTE POLVERE CALDA X551 SA) NON COMPRESO

APKS15Y - INDUSTRIA CERAMICA

COD. 7429	TUBO IN PE
COD. 2296	LANCIA PIATTA
COD. 807	DOPPIA CURVA
COD. 39	SPAZZOLA
(COD. 7449	KIT FILTRANTE POLVERE FINE T452) NON COMPRESO

caratteristiche tecniche

MODELLO	I.ONE.3	I.ONE.2	I.ONE
CODICE	CT060	CT035	CT030
KW MAX	5,5	4	3
VOLT	380-400	380-400	380-400
AIR-FLOW M³/H	650	440	300
MBAR	400	400	390
TANK CAPACITY LT	100	100	60
FILTRO	STELLARE POLIESTERE	STELLARE POLIESTERE	STELLARE POLIESTERE
PULIZIA FILTRO	MECCANICA	MECCANICA	MECCANICA
IP	54	54	54
DB(A)	<72	<70	<70
M KG	132	128	123
H MM	1550	1550	1350
P MM	1400	1400	1100
L MM	650	650	650
D MM IN LINEA IN	80	80	80
D MM IN LINEA OUT	63	63	63

CE

IP 54

> Centrali aspiranti trifase per destinazione d'uso terziario e industriale.
> Separatore polvere in acciaio inox 10/10, telaio e box turbina in acciaio verniciato a polvere con trattamento antigraffio.
> Scuotitore manuale per filtro.

INDUSTRY

CT060
I.ONE.3

- centrale aspirante trifase
- turbina da kW 5,5 (max) a canali laterali quadro elettrico IP54
- corpo filtrante di tipo stellare in tessuto di poliestere può essere pulito per mezzo di uno scuotitore meccanico che evita il contatto diretto con la polvere
- imballo: 1

Utilizzo consentito fino a tre operatori contemporanei

CT035
I.ONE.2

- centrale aspirante trifase
- turbina da kW 4 a canali laterali quadro elettrico IP54
- corpo filtrante di tipo stellare in tessuto di poliestere può essere pulito per mezzo di uno scuotitore meccanico che evita il contatto diretto con la polvere
- imballo: 1

Utilizzo consentito fino a due operatori contemporanei

CT030
I.ONE

- centrale aspirante trafase
- turbina da kW 4 a canali laterali quadro elettrico IP54
- corpo filtrante di tipo stellare in tessuto di poliestere può essere pulito per mezzo di uno scuotitore meccanico che evita il contatto diretto con la polvere
- imballo: 1

DOTAZIONE

- SILENZIATORE PER ESPULSIONE ARIA CODICE SS063M
- 5 SACCHI FILTRO IN PLASTICA 100 LT CODICE SP10R

IDT.A.L
SP160A

garanzia anni 7 sette

> Separatore polveri per destinazione d'uso terziario e industriale
> acciaio inox 10/10 verniciato a polveri con trattamento antigraffio

SP160A IDT.A.L **SP090A IDT.A.S**

- separatore polveri
- Sistema di autopulizia filtro pneumatica automatica (caratteristica esclusiva delle centrali enke)
- telaio di supporto con piedi regolabili
- cartuccia filtrante di grandi dimensioni in poliestere
- sistema sgancio rapido del contenitore polveri

con ruote di appoggio a testina snodata

- imballo: 1

SP160 IDT.L **SP090 IDT.S**

- separatore polveri
- telaio di supporto con piedi regolabili
- cartuccia filtrante di grandi dimensioni in poliestere
- sistema sgancio rapido del contenitore polveri

con ruote di appoggio a testina snodata

- imballo: 1

caratteristiche tecniche

MODELLO	IDT.A.L	IDT.A.S	IDT.L	IDT.S
CODICE	SP160A	SP090A	SP160	SP090
VOLT	220-240	220-240	-	-
TANK CAPACITY LT	160	90	160	90
FILTRO	POLIESTERE	POLIESTERE	POLIESTERE	POLIESTERE
PULIZIA FILTRO	PNEUMATICA/ AUTOMATICA	PNEUMATICA/ AUTOMATICA	-	-
DB(A)	<72	<72	-	-
M KG	95	80	70	55
H MM	1750	1600	1750	1600
P MM	640	600	640	600
L MM	950	800	750	600
D MM IN LINEA IN	100	80	100	80
D MM IN LINEA OUT	100	80	100	80

CE

IP 65

I.BOX.E.L
CT100E

garanzia anni 7 sette

INDUSTRY

> Modulo aspirante per destinazione d'uso terziario e industriale
> acciaio inox 10/10 verniciato a polveri con trattamento antigraffio

CT100E I.BOX.E.L **CT80E I.BOX.E.M** **CT60E I.BOX.E.S**

- modulo aspirante trifase elettronico
- turbina a canali laterali in pressofusione di AL
- quadro elettrico IP 65, comando remoto linea 24 e interruttore magnetotermico
- **inverter comandato dal trasduttore di pressione** che mantiene costante la prevalenza e di variare la portata d'aria in base al numero di contemporaneità richieste, permettendo una taratura di funzionamento sempre ideale senza sprechi di energia elettrica
- imballo: 1

Utilizzo consentito fino a cinque operatori contemporanei

CT100 I.BOX.L **CT080 I.BOX.M** **CT040 I.BOX.S**

- modulo aspirante trifase
- turbina a canali laterali in pressofusione di AL
- imballo: 1

Utilizzo consentito fino a tre operatori contemporanei

caratteristiche tecniche

MODELLO	I.BOX.E.L	I.BOX.E.M	I.BOX.E.S	I.BOX.L	I.BOX.M	I.BOX.S
CODICE	CT100E	CT080E	CT060E	CT100	CT080	CT040
KW MAX	9	7	5	5,5	4	3
VOLT	380	380	380	380	380	380
AIR-FLOW M³/H	920	770	590	600	460	320
MBAR	350	350	310	350	330	310
IP	20	20	20	20	20	20
DB(A)	80	75	77	<72	<70	<70
M KG	165	158	123	140	110	90
H MM	900	900	700	900	900	700
P MM	900	900	740	900	740	740
L MM	580	580	520	580	580	520
D MM IN LINEA IN	100	100	63	100	100	63
D MM IN LINEA OUT	100	100	63	100	100	63

HOME • HOME PLUS

	COMPLEMENTI CENTRALI LINEA HOME • HOME PLUS
SS050	SILENZIATORE PER CENTRALE ASPIRANTE MONOFASE Ø 50
SS063	SILENZIATORE PER CENTRALE ASPIRANTE MONOFASE Ø 63
SF030R	SACCHI FILTRANTI PER CONTENITORE POLVERI CONFEZIONE 10 PZ (SERIE HTA)
SF030T	SACCHI FILTRANTI IN TESSUTO NON TESSUTO 10 PZ (SERIE HTA)
SF030TE	SACCHI FILTRANTI IN TESSUTO NON TESSUTO 10 PZ (SERIE EVA)
SF030TP	SACCO FILTRANTE CON PESO SERIE SELF CLEANING
SF032R	SACCHI PLASTICA PER CONTENITORE POLVERI CONFEZIONE 10 PZ (SERIE HP)
SF033R	SACCHI PLASTICA PER CONTENITORE POLVERI CONFEZIONE 10 PZ (SERIE HP.2)
PR005	PANNELLO REMOTO DI CONTROLLO
RC004	KIT RADIOCOMANDO PER AVVIAMENTO CENTRALI
RC005	KIT TUBO ELETTRIFICATO WIRELESS
CF03P	CORPO FILTRANTE PER CENTRALI HTA.PLUS - HTA - HTA.B - SERIE 2008
CF03PN	CORPO FILTRANTE CONICO PER CENTRALI HTA.PLUS - HTA - SERIE 2009
CF03PE	CORPO FILTRANTE SERIE E.V.A.
CF015	CORPO FILTRANTE PER CENTRALI HTA DUAL CYCLONE
CF06I	CORPO FILTRANTE PER CENTRALI HTA.I.B
CF04F	CORPO FILTRANTE PER CENTRALE HTA.FANTOM
CF07I	CORPO FILTRANTE PER CENTRALI HTA.I.PLUS - HTA.I
CF08I	CORPO FILTRANTE PER CENTRALI HTA.I.PLUS.A
CF09I	CORPO FILTRANTE PER CENTRALI HP
CF010I	CORPO FILTRANTE PER CENTRALI HP.2

INDUSTRY

	COMPLEMENTI CENTRALI LINEA INDUSTRY
VC063	VALVOLA DI COMPENSAZIONE Ø 63
SS060M	SILENZIATORE IN METALLO Ø 60
SS080M	SILENZIATORE IN METALLO Ø 80
SS100M	SILENZIATORE IN METALLO Ø 100
SS080	SILENZIATORE IN PLASTICA Ø 80
SS100	SILENZIATORE IN PLASTICA Ø 100
VR063	VALVOLA DI RITEGNO PER ACCOPPIAMENTO MODULI Ø 63
VR080	VALVOLA DI RITEGNO PER ACCOPPIAMENTO MODULI Ø 80
CF12IO	CORPO FILTRANTE PER CENTRALE I.ONE • I.ONE.2 • I.ONE.3
CF13IO	CORPO FILTRANTE PER CENTRALE I.ONE E.4 • I.ONE E.5
SP10R	SACCHI PLASTICA PER CONTENITORE POLVERI CONFEZIONE 10 PZ. (SERIE I.ONE)
CF13ID	CORPO FILTRANTE IN POLIESTERE PER SEPARATORE DA LT. 90
CF14ID	CORPO FILTRANTE IN POLIESTERE PER SEPARATORE DA LT. 160

enke
by IPC Soteco

DYNAMIC

Presa aspirante semiautomatica

CE

CARATTERISTICHE PRODOTTO:

Grazie al loro design moderno e accattivante le nostre prese aspiranti sono adatte per l'inserimento in qualsiasi tipologia abitativa. Progettate per poter essere coordinate alle placche dei principali produttori, soddisfano le esigenze estetiche di qualsiasi ambiente. Gli speciali polimeri con cui le prese vengono realizzate permettono una resistenza all'usura praticamente illimitata.

La **versione semiautomatica DYNAMIC** permette la messa in funzione dell'impianto solo con l'innesto della tubazione flessibile per aspirare (cd APT07 o APT09) di cui è prevista anche la versione con comando a distanza (cd APT07E o cd APT09E).

GO AIR

Presa aspirante automatica

CE

CARATTERISTICHE PRODOTTO:

Grazie al loro design moderno e accattivante le nostre prese aspiranti sono adatte per l'inserimento in qualsiasi tipologia abitativa. Progettate per poter essere coordinate alle placche dei principali produttori, soddisfano le esigenze estetiche di qualsiasi ambiente. Gli speciali polimeri con cui le prese vengono realizzate permettono una resistenza all'usura praticamente illimitata.

La **versione automatica GO AIR** permette la messa in funzione dell'impianto direttamente all'apertura della presa aspirante.

MULTIFIT

Presa aspirante semiautomatica

CE

CARATTERISTICHE PRODOTTO:

Il **sistema MULTI–FIT**, grazie all'ausilio di due telai universali permette di montare le placche più richieste dal mercato.



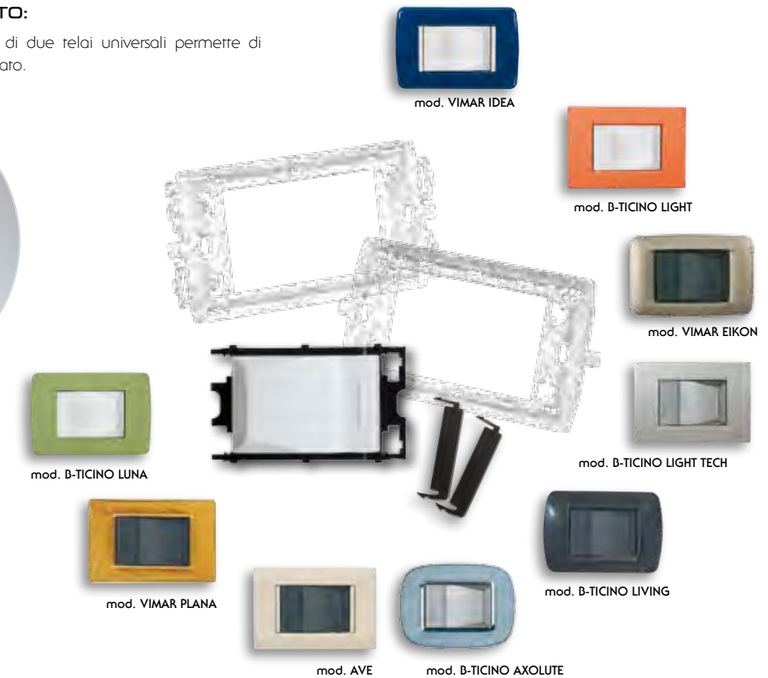

MULTIFIT

Presa	Codice	Colore	LIVING INTERNATIONAL	B-TICINO AXOLUTE	B-TICINO AXOLUTE WHITE SOLUTION	B-TICINO LIGHT	B-TICINO MATIX	B-TICINO LIGHT TECH	GEWISS CHORUS	LEGRAND VELA	VIMAR EIKON	VIMAR PLANA	AVE BANQUISE	VIMAR IDEA	GEWISS VIANA	B-TICINO LUNA	AVE SISTEMA 45
DYNAMIC	PA01 G	GRIGIO	•						•	•	•			•			•
	PA01 B	BIANCO				•	•		•	•	•	•	•		•	•	
	PA01 A	AVORIO															•
	PA01 GS	GRIGIO SCURO		•													
	PA01 GC	GRIGIO CHIARO		•					•		•						
	PA01 GT	GRIGIO TECH						•									
	PA01 BL	BIANCO LUCIDO			•												
GO AIR	PA02 G	GRIGIO	•						•	•	•			•			•
	PA02 B	BIANCO				•	•		•	•	•	•	•		•	•	
	PA02 A	AVORIO															•
	PA02 GS	GRIGIO SCURO		•													
	PA02 GC	GRIGIO CHIARO		•					•		•						
	PA02 GT	GRIGIO TECH						•									
	PA02 BL	BIANCO LUCIDO			•												

PRESE PER APPLICAZIONI SPECIALI	
PA060	Presa aspirante semiautomatica quadrata bianca
PA060A	Presa aspirante semiautomatica quadrata avorio
PA035	Presa aspirante automatica di servizio
PA034	Presa aspirante di servizio (installabile a richiesta sulle centrali aspiranti serie HTA 2007)
PA038	Presa aspirante a battiscopa nera
PA039	Presa aspirante a battiscopa bianca
PA036	Presa aspirante industriale in moplen Ø 32
PA046	Presa aspirante industriale in moplen Ø 40
PA037	Presa aspirante industriale in moplen con microinterruttore Ø 32
PA047	Presa aspirante industriale in moplen con microinterruttore Ø 40
PA061	Presa aspirante quadrata a pavimento in inox

ACCESSORI

Una vasta gamma di accessori per la personalizzazione del vostro impianto centralizzato.

enke by IPC Soteco

KIT ACCESSORI PULIZIA

KIT REVOLUTION.E

APK24E	KIT ACCESSORI PULIZIA REVOLUTION.E COMPOSTO DA:
APP32T	PROLUNGA TELESCOPICA CROMATA
APT08E	TUBO FLESSIBILE DA M. 7 COMPLETO DI RACCORDI (IN PLASTICA) E REGOLATORE DI PRESSIONE (CON IMPUGNATURA IN PLASTICA)
APF10	FASCIA STRINGITUBO CON VELCRO
APS41	SPAZZOLA COMBINATA PAVIMENTO/TAPPETI
APS44	SPAZZOLA PER SPOLVERARE
APS43	SPAZZOLA TAPPEZZERIA/MATERASSI
APS42	LANCIA PER ANGOLI
APB10	BORSA PORTA ACCESSORI

KIT REVOLUTION

APK24	KIT ACCESSORI PULIZIA REVOLUTION COMPOSTO DA:
APS41	SPAZZOLA COMBINATA PAVIMENTO/TAPPETI
APS44	SPAZZOLA PER SPOLVERARE
APS43	SPAZZOLA TAPPEZZERIA/MATERASSI
APS42	LANCIA PER ANGOLI
APP32T	PROLUNGA TELESCOPICA CROMATA
APT08	TUBO FLESSIBILE DA M. 8 COMPLETO DI RACCORDI E REGOLATORE DI PRESSIONE
APF10	FASCIA STRINGITUBO CON VELCRO
APB10	BORSA PORTA ACCESSORI

KIT REVOLUTION.B

APK24B	KIT ACCESSORI PULIZIA REVOLUTION.B COMPOSTO DA:
APS46	SPAZZOLA PER PAVIMENTO
APS44	SPAZZOLA PER SPOLVERARE
APS43	SPAZZOLA TAPPEZZERIA/MATERASSI
APS42	LANCIA PER ANGOLI
APT08P	TUBO FLESSIBILE DA M. 7 COMPLETO DI RACCORDI (IN PLASTICA) E REGOLATORE DI PRESSIONE (CON IMPUGNATURA IN PLASTICA)
APP33T	PROLUNGA TELESCOPICA PLASTICA
APC33	RACCORDO CURVO PLASTICA

KIT ACCESSORI PULIZIA

APK01	KIT ACCESSORI PLUS COMPOSTO DA:
APS41	SPAZZOLA COMBINATA PAVIMENTO/TAPPETI
APS42	LANCIA PER ANGOLI
APS43	SPAZZOLA TAPPEZZERIA/MATERASSI
APS44	SPAZZOLA PER SPOLVERARE
APS45	SPAZZOLA PER CALORIFERO
APS48	SPAZZOLA CON FELTRO PER PAVIMENTO IN LEGNO
APS86N	SPAZZOLA CON SETOLE NATURALI PER PAVIMENTO IN LEGNO
APS55	SPAZZOLA PER ABITI
APP32T	PROLUNGA TELESCOPICA CROMATA
APF10	FASCIA STRINGITUBO CON VELCRO
APG01	CESTELLO PORTA ACCESSORI COMPLETO DI GANCIO APPENDITUBO

KIT PLUS

APK22	KIT "WOOD" PAVIMENTI LEGNO COMPOSTO DA:
APO9C	RIVESTIMENTO PROTEZIONE TUBO M.9
APS48	SPAZZOLA CON FELTRO PER PAVIMENTI IN LEGNO
APS86N	SPAZZOLA IN SETOLE NATURALI SENZA RUOTE (CM.30)
APS70	SPAZZOLA PER SPOLVERARE PAVIMENTO
APB10	BORSA PORTA ACCESSORI

KIT WOOD

APK23	KIT "ASH" LIQUIDI/CENERE COMPOSTO DA:
CF03P	CARTUCCIA FILTRO PER CENERE
APS47	SPAZZOLA CON SPATOLA IN GOMMA PER LIQUIDI
APP33	COPPIA DI PROLUNGHE FISSE IN PLASTICA
APC33	RACCORDO CURVO PLASTICA
APF10	FASCIA STRINGITUBO CON VELCRO
APO61	ASPIRATORE LIQUIDI/CENERE IN ACCIAIO L. 20

KIT ASH

SPAZZOLE

	SPAZZOLE STANDARD
APS41	SPAZZOLA COMBINATA PAVIMENTO-TAPPETO/MOQUETTE
APS42	SPAZZOLA PER ANGOLI
APS43	SPAZZOLA PER TAPPEZZERIA/MATERASSI
APS44	SPAZZOLA PER SPOLVERARE
	SPAZZOLE IN SETOLE NATURALI (INDICATE PER LEGNO)
APS43N	SPAZZOLA IN SETOLE NATURALI MULTIFUNZIONE
APS44N	SPAZZOLA PER SPOLVERARE IN SETOLE NATURALI
APS74N	SPAZZOLA PER SPOLVERARE SPECIALE PIATTA IN SETOLE NATURALI
APS80N	SPAZZOLA IN SETOLE NATURALI SENZA RUOTE (CM 25)
APS86N	SPAZZOLA IN SETOLE NATURALI SENZA RUOTE (CM 30)
APS84N	SPAZZOLA IN SETOLE NATURALI SENZA RUOTE (CM 35)

SPAZZOLE

	SPAZZOLE SPECIALI
APS54	SPAZZOLA BATTI TAPPETO
APS91	SPAZZOLA TURBO BATTI-TAPPEZZERIA
APS90	SPAZZOLA TURBO BATTI-TAPPETO
APS41N	SPAZZOLA PROFESSIONALE COMBINATA PAVIMENTO TAPPETO
APS77	BATTI MATERASSO A VIBRAZIONE
APS70	SPAZZOLA PER SPOLVERARE PAVIMENTO
APS45	SPAZZOLA PER CALORIFERO
APS46	SPAZZOLA PER PAVIMENTO
APS47	SPAZZOLA CON SPATOLA IN GOMMA PER LIQUIDI
APS48	SPAZZOLA CON FELTRO PER PAVIMENTI IN LEGNO
APS48R	RICAMBIO PIASTRA FELTRO PER SPAZZOLA PAVIMENTI IN LEGNO
APS55	SPAZZOLA PER ABITI

ACCESSORI PULIZIA

APB10	BORSA PORTA ACCESSORI

APF10	FASCIA STRINGITUBO CON VELCRO

APG01	CESTELLO PORTA ACCESSORI E GANCIO APPENDITUBO
APG02	GANCIO APPENDITUBO

APT07	TUBO FLESSIBILE M.7 COMPLETO DI RACCORDI E REGOLATORE DI PRESSIONE
APT08	TUBO FLESSIBILE M.8 COMPLETO DI RACCORDI E REGOLATORE DI PRESSIONE
APT09	TUBO FLESSIBILE M.9 COMPLETO DI RACCORDI E REGOLATORE DI PRESSIONE

APT07E	TUBO FLESSIBILE M.7 ELETTRIFICATO CON REGOLATORE DI PRESSIONE E TASTO ON/OFF
APT09E	TUBO FLESSIBILE M.9 ELETTRIFICATO CON REGOLATORE DI PRESSIONE E TASTO ON/OFF

APT00	TUBO FLESSIBILE SFUSO (PZ AL M.)

APO21	RACCORDO TUBO-PRESA
APO22	RACCORDO TUBO-PRESA CON ANELLO ATTIVATORE

APC32	RACCORDO CURVO CROMATO CON REGOLATORE DI PRESSIONE
APC33	RACCORDO CURVO PLASTICO CON REGOLATORE DI PRESSIONE

APP32	COPPIA PROLUNGHE FISSE CROMATE
APP33	COPPIA PROLUNGHE FISSE PLASTICHE

APP32T	PROLUNGA TELESCOPICA CROMATA
APP33T	PROLUNGA TELESCOPICA PLASTICA

APO7C	RIVESTIMENTO PROTEZIONE TUBO M.7
APO9C	RIVESTIMENTO PROTEZIONE TUBO M.9

APO20P	MANICOTTO PER PROLUNGAMENTO TUBO FLESSIBILE

ACCESSORI

APK11	KIT PULIZIA VETRO (DA UTILIZZARE SOLO CON ASPIRA-LIQUIDI)

APO61	SEPARATORE LIQUIDI/CENERE IN ACCIAIO L. 20 COMPLETO DI TUBO ACCESSORI E SPAZZOLA

APO62	SEPARATORE LIQUIDI IN MATERIALE PLASTICO L16 COMPLETO DI TUBO ACCESSORI E SPAZZOLA

APO65C	CARRELLO PORTA ACCESSORI



ZZADATT1	RIDUZIONE PER AGGANCIO PROLUNGA - SPAZZOLA (DA Ø 36 A Ø 32)



ZZADATT2	AUMENTO PER AGGANCIO PROLUNGA - SPAZZOLA (DA Ø 32 A Ø 36)

IMPIANTISTICA

Una gamma di accessori pensata per ottenere la massima tranquillità di funzionamento e praticità nell'installazione del vostro aspirapolvere centralizzato.

enke by IPC Soteco

	CONTROPRESE
CP032C	CONTROPRESA DA INCASSO RACCORDO CURVO
CP032D	CONTROPRESA DA INCASSO RACCORDO DIRITTO
CP040PC	CONTROPRESA RACCORDO CURVO PER PA061
CP045PD	CONTROPRESA RACCORDO DIRITTO PER PA061
CPQ32C	CONTROPRESA DA INCASSO RACCORDO CURVO PER PA060
CPQ32D	CONTROPRESA DA INCASSO RACCORDO DIRITTO PER PA060
RP032	PROLUNGAMENTO PER PRESA
	RACCORDERIA E TUBAZIONE IN PVC
RC041	CURVA PVC Ø 40 45° MF IIP
RC051	CURVA PVC Ø 50 45° MF IIP
RC061	CURVA PVC Ø 63 45° MF IIP
RC081	CURVA PVC Ø 80 45° MF IIP
RC101	CURVA PVC Ø 100 45° MF IIP
RC042	CURVA PVC Ø 40 45° FF IIP
RC052	CURVA PVC Ø 50 45° FF IIP
RC062	CURVA PVC Ø 63 45° FF IIP
RC082	CURVA PVC Ø 80 45° FF IIP
RC102	CURVA PVC Ø 100 45° FF IIP
RY043	DERIVAZIONE PVC Ø 40 45° FF IIP
RY053	DERIVAZIONE PVC Ø 50 45° FF IIP
RY063	DERIVAZIONE PVC Ø 63 45° FF IIP
RY083	DERIVAZIONE PVC Ø 80 45° FF IIP
RY103	DERIVAZIONE PVC Ø 100 45° FF IIP
RY044	DERIVAZIONE PVC Ø 40 45° MF IIP
RY054	DERIVAZIONE PVC Ø 50 45° MF IIP
RY064	DERIVAZIONE PVC Ø 63 45° MF IIP
RY084	DERIVAZIONE PVC Ø 80 45° MF IIP
RY104	DERIVAZIONE PVC Ø 100 45° MF IIP
RM240	MANICOTTO PVC Ø 40 CON BATTENTE
RM250	MANICOTTO PVC Ø 50 CON BATTENTE
RM260	MANICOTTO PVC Ø 63 CON BATTENTE
RM280	MANICOTTO PVC Ø 80 CON BATTENTE
RM290	MANICOTTO PVC Ø100 CON BATTENTE
RA340	AUMENTO PVC Ø 40F/50M CONICO ECCENTRICO IIP
RA356	AUMENTO PVC Ø 50F/63M CONICO ECCENTRICO IIP
RA368	AUMENTO PVC Ø 63F/80M CONICO ECCENTRICO IIP
RA381	AUMENTO PVC Ø 80F/100M CONICO ECCENTRICO IIP

TP500	TAPPO Ø 50 DI CHIUSURA
TP501	TAPPO Ø 50 CON VITE PER ISPEZIONE IMPIANTO
TP601	TAPPO Ø 63 CON VITE PER ISPEZIONE IMPIANTO
TP801	TAPPO Ø 80 CON VITE PER ISPEZIONE IMPIANTO
TP901	TAPPO Ø 100 CON VITE PER ISPEZIONE IMPIANTO
RA358C	AUMENTO PVC Ø 50F/82F CONICO CONCENTRICO (GRIGLIA SFIATO)
RA368C	AUMENTO PVC Ø 63F/82F CONICO CONCENTRICO
TB040	TUBO PVC Ø 40 IIP SPESSORE MM 2,1 BARRE DA 2M. (AL M.)
TB050	TUBO PVC Ø 50 IIP SPESSORE MM 2,1 BARRE DA 2M. (AL M.)
TB063	TUBO PVC Ø 63 IIP SPESSORE MM 3 BARRE DA 2M. (AL M.)
TB080	TUBO PVC Ø 80 IIP SPESSORE MM 3 BARRE DA 2M. (AL M.)
TB100	TUBO PVC Ø 100 IIP SPESSORE MM 3 BARRE DA 2M. (AL M.)
	RACCORDERIA E TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO (PER ESPULSIONE ARIA)
RE080	CURVA IN ACCIAIO ZINCATO CON OR DI TENUTA Ø 80 90°
RE100	CURVA IN ACCIAIO ZINCATO CON OR DI TENUTA Ø 100 90°
RE160	CURVA IN ACCIAIO ZINCATO CON OR DI TENUTA Ø 160 90°
RE080S	SEMICURVA IN ACCIAIO ZINCATO CON OR DI TENUTA Ø 80 45°
RE100S	SEMICURVA IN ACCIAIO ZINCATO CON OR DI TENUTA Ø 100 45°
RE160S	SEMICURVA IN ACCIAIO ZINCATO CON OR DI TENUTA Ø 160 45°
RE Y100	DERIVAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO CON OR DI TENUTA Ø 100/100 M/M
RE Y160	DERIVAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO CON OR DI TENUTA Ø 160/160 M/M
RE80MM	MANICOTTO DI GIUNZIONE IN ACCIAIO ZINCATO Ø 80 M/M
RE100MM	MANICOTTO DI GIUNZIONE IN ACCIAIO ZINCATO Ø 100 M/M
RE160MM	MANICOTTO DI GIUNZIONE IN ACCIAIO ZINCATO Ø 160 M/M
RE80FF	MANICOTTO DI GIUNZIONE IN ACCIAIO ZINCATO Ø 80 F/F
RE100FF	MANICOTTO DI GIUNZIONE IN ACCIAIO ZINCATO Ø 100F/F
RE160FF	MANICOTTO DI GIUNZIONE IN ACCIAIO ZINCATO Ø 160F/F
AE081	AUMENTO ECCENTRICO IN ACCIAIO ZINCATO CON OR DI TENUTA Ø 80/100 M/M
AE016	AUMENTO ECCENTRICO IN ACCIAIO ZINCATO CON OR DI TENUTA Ø 100/160 M/M
TE0080	TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO SPIRALATO Ø 80 (PZ AL MT.)
TE100	TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO SPIRALATO Ø 100 (PZ AL MT.)
TE160	TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO SPIRALATO Ø 160 (PZ AL MT.)
	CONTROCASSA
CC091	CONTROCASSA PER HTA.FANTOM (L MM 400 H MM 600 P MM 180)
CC09C	COPERCHIO DI CHIUSURA PER CONTROCASSA

IMPIANTISTICA

	ACCESSORI IMPIANTISTICA
GS358	GRIGLIA SFIATO PVC Ø 82
GS359	GRIGLIA SFIATO PVC Ø 100
GP025	GUAINA PREINFILATA DA MT.25 (2X1)
GP050	GUAINA PREINFILATA DA MT.50 (2X1)
GP100	GUAINA PREINFILATA DA MT.100 (2X1)
GD050	GIUNTO DI DILATAZIONE Ø 50
GD063	GIUNTO DI DILATAZIONE Ø 63
VS050	VALVOLA SFERA Ø 50
VS063	VALVOLA SFERA Ø 63
VS080	VALVOLA SFERA Ø 90
VS100	VALVOLA SFERA Ø 110
MT050	MANICOTTO TAGLIAFIAMMA PER TUBO Ø 50
MT063	MANICOTTO TAGLIAFIAMMA PER TUBO Ø 63
MT080	MANICOTTO TAGLIAFIAMMA PER TUBO Ø 90
MT100	MANICOTTO TAGLIAFIAMMA PER TUBO Ø 100
GG032	GRASSO SCIVOLANTE PER PRESE CONF. GR. 150
MA125	MASTICE PER PVC GR.125
MA250	MASTICE PER PVC GR.200
MA500	MASTICE PER PVC GR.500
CFR50	COLLARE FISSAGGIO RAPIDO Ø 50
CFR63	COLLARE FISSAGGIO RAPIDO Ø 63
	ATTREZZATURA
TT063	TAGLIATUBO Ø 63 MAX
TT100	TAGLIATUBO Ø 100 MAX
TTR63	ROTELLA RICAMBIO PER TAGLIATUBI TT063
TTR10	ROTELLA RICAMBIO PER TAGLIATUBI TTR10
VT010	VUOTOMETRO PROVA IMPIANTI
APR05	PRO.WHIFF ASPIRATORE/SOFFIATORE PER COLLAUDO
	E MANUTENZIONE ASPIRAPOLVERE CENTRALIZZATI
SFP05	SACCO FILTRANTE PER PRO.WHIFF (CONF. 10 PZ)

KIT IMPIANTISTICI COMPLETI

RK03	KIT IMPIANTISTICO COMPLETO Ø 50 PER 3 PUNTI PRESA
TB050	TUBO PVC Ø 50 => MT. 22
RC052	CURVA 45° F/F => PZ. 8
RC051	CURVA 45° M/F => PZ. 10
RY053	DERIVAZIONE "Y" => PZ. 2
RM250	MANICOTTO => PZ. 6
GP025	GUAINA PREINFILATA => MT. 25
MA125	COLLANTE 125 G. => PZ. 1
CP032C	CONTROPRESE => PZ. 3
RK04	KIT IMPIANTISTICO COMPLETO Ø 50 PER 4 PUNTI PRESA
TB050	TUBO PVC Ø 50 => MT. 28
RC052	CURVA 45° F/F => PZ. 10
RC051	CURVA 45° M/F => PZ. 13
RY053	DERIVAZIONE "Y" => PZ. 3
RM250	MANICOTTO => PZ. 8
GP025	GUAINA PREINFILATA => MT. 25
MA125	COLLANTE 125 G. => PZ. 1
CP032C	CONTROPRESE => PZ. 4
RK05	KIT IMPIANTISTICO COMPLETO Ø 50 PER 5 PUNTI PRESA
TB050	TUBO PVC Ø 50 => MT. 32
RC052	CURVA 45° F/F => PZ. 14
RC051	CURVA 45° M/F => PZ. 16
RY053	DERIVAZIONE "Y" => PZ. 4
RM250	MANICOTTO => PZ. 10
GP050	GUAINA PREINFILATA => MT. 50
MA125	COLLANTE 125 G. => PZ. 1
CP032C	CONTROPRESE => PZ. 5

SEZIONE TECNICA

IMPIANTI D'ASPIRAZIONE CENTRALIZZATA

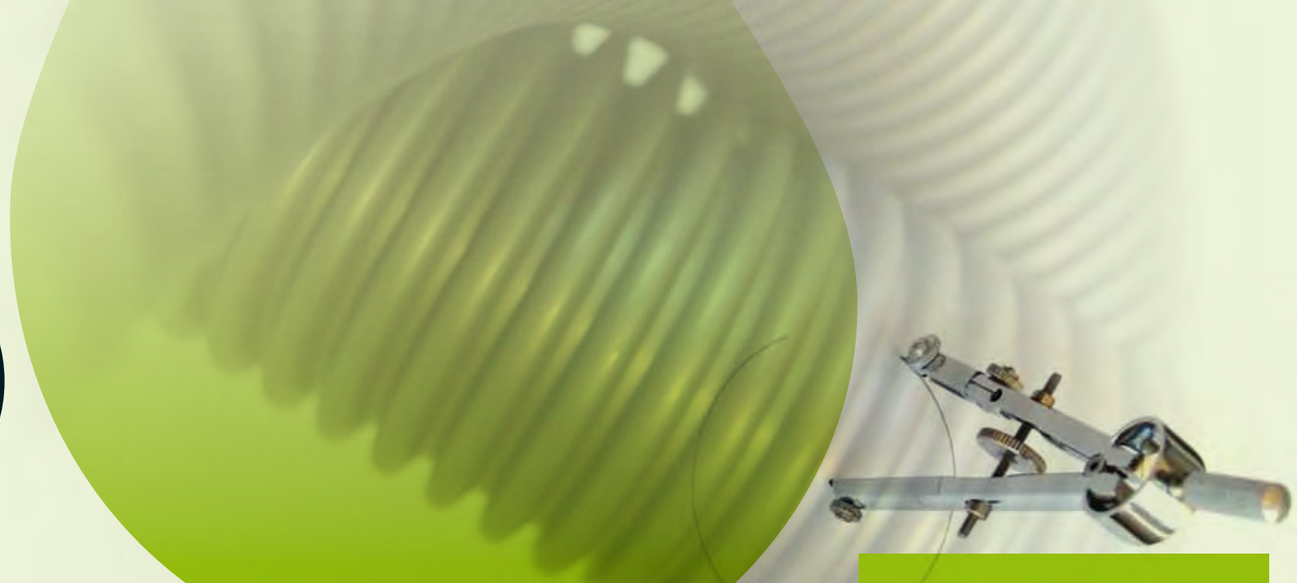

GUIDA ALLA SCELTA DELLA CENTRALE ASPIRANTE



HOME

CENTRALE	NUMERO PUNTI PRESA																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
eva.PLUS COD. CM015																		
eva COD. CM013																		
eva.B COD. CM011																		
HTA.PLUS COD. CM016L																		
HTA COD. CM014L																		
HTA.B COD. CM010M																		
HTA.I.PLUS.A COD. CM018I.A																		
HTA.I.PLUS COD. CM018I																		
HTA.I COD. CM016I																		
HTA.I.B COD. CM012I																		
HTA.FANTOM COD. CM091																		

Partendo dal numero di punti presa del vostro impianto, potete individuare **la centrale aspirante più idonea alle vostre esigenze**, in corrispondenza del colore più intenso.

METODO VALIDO PER TUTTI I MODELLI DI CENTRALE DELLA SEZIONE HOME.

GUIDA ALLA SCELTA DELLA CENTRALE ASPIRANTE

HOME

HOME PLUS

CENTRALE	NUMERO OPERATORI CONTEMPORANEI (OLTRE LE 18 PRESE)				
	1	2	3	4	5
HP.2 COD. CM020					
HP COD. CM019					

INDUSTRY

CENTRALE	NUMERO OPERATORI CONTEMPORANEI (OLTRE LE 18 PRESE)				
	1	2	3	4	5
I.ONE E.5 COD. CT070E					
I.ONE E.4 COD. CT065E					
I.ONE 3 COD. CT060					
I.ONE 2 COD. CT035					
I.ONE COD. CT030					
IDT.A.L COD. SP160A					
IDT.A.S COD. SP090A					
IDT.L COD. SP160					
IDT.S COD. SP090					
I.BOX.E.L COD. CT100E					
I.BOX.E.M COD. CT080E					
I.BOX.E.S COD. CT060E					
I.BOX.L COD. CT100					
I.BOX.M COD. CT080					
I.BOX.S COD. CT040					

Medoto di scelta della centrale aspirante che considera il **numero di operatori che utilizzano l'impianto contemporaneamente.**

PER TUTTI I MODELLI DI CENTRALE DELLA SEZIONE HOME PLUS E INDUSTRY.

OLTRE LE 18 PRESE

PROGETTAZIONE

POSIZIONAMENTO DELLE PRESE ASPIRANTI

Il giusto posizionamento delle prese aspiranti facilita le operazioni di pulizia da parte dell'utilizzatore, permette il raggiungimento di tutte le zone dell'edificio e consente un risparmio di costi nella realizzazione dell'impianto.

Il parametro principale per il posizionamento delle prese è la lunghezza del tubo flessibile che nel settore residenziale può essere di 7 mt.
Si consiglia inoltre di considerare tutti i locali dell'edificio, compresi i locali di servizio, quali ripostigli, cantine, portici, etc.

POSIZIONAMENTO VICINO ALLE PORTE PER EVITARE CHE VENGANO COPERTE DAGLI ARREDI

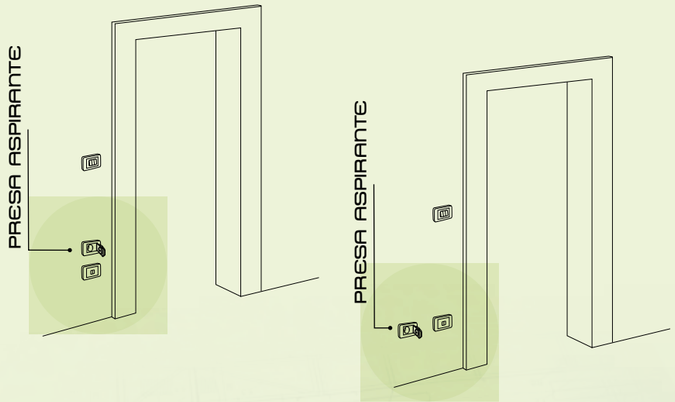

POSIZIONAMENTO ALLA BASE DELLE SCALE

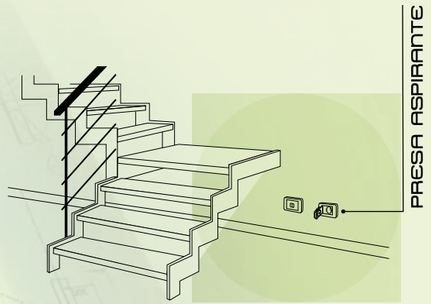

NUMERO PRESE ASPIRANTI

Per il corretto posizionamento delle prese aspiranti è necessario attenersi ad alcune regole fondamentali:

1_IL TUBO È LUNGO 7 mt.
considerare nella distribuzione delle prese la presenza di ingombri futuri degli arredi.
2_IL "RAGGIO D'AZIONE"
sulle piante dell'edificio, nel rapporto di scala del disegno, proiettare le circonferenze con la misura del raggio 1 mt. in meno rispetto la lunghezza del tubo flessibile.
3_PIANO TERRA
posizionare la prima presa alla base della scala.
4_LE PRESE SUCCESSIVE
posizionare le prese successive considerando il raggio d'azione della prima e una limitata sovrapposizione delle circonferenze.
5_CENTRALE
posizionare la centrale in un vano tecnico.

IL CALCOLO RAPIDO

$$n° \text{ prese aspiranti} = \frac{\text{superficie totale}}{30\ m^2}$$

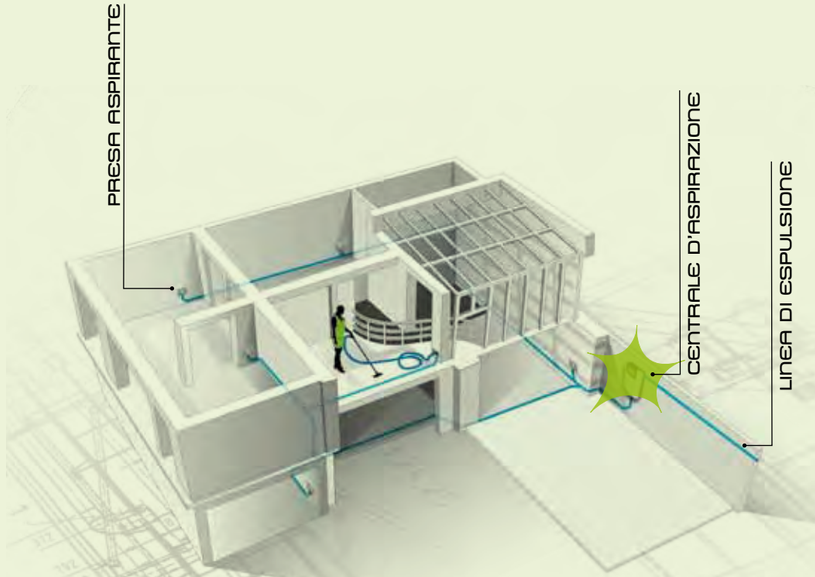

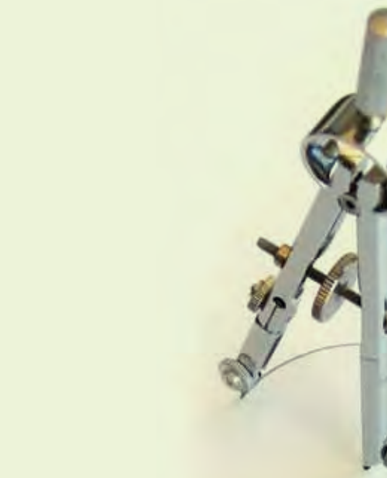

PIANO TERRA

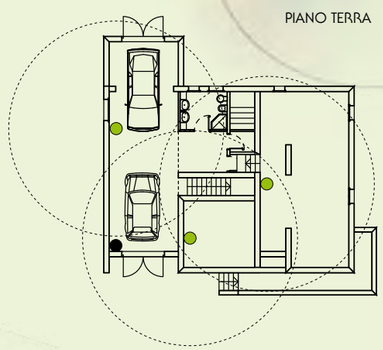

PRIMO PIANO

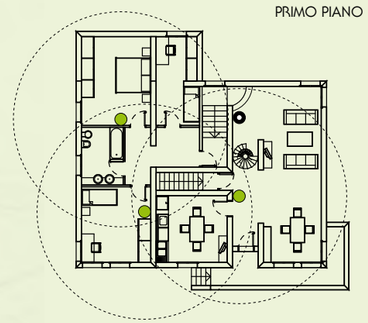

- CENTRALE D'ASPIRAZIONE
- PRESA ASPIRANTE
- PANNELLO DI SEGNALAZIONE REMOTE

PREDISPOSIZIONE IMPIANTO

LA SCELTA DEI MATERIALI

enke air technologies fornisce una linea completa di articoli ed accessori per la realizzazione dell'impianto aspirapolveri centralizzato.

TABELLA DI CALCOLO DEI MATERIALI

NUMERO PUNTI PRESA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1 PUNTO PRESA PER m^2 25-30 (MEDIA IDEALE CON TUBO FLESSIBILE DA MT. 7 COD.APTO7)																		
TUBO PVC Ø 50 MT.	10	14	22	28	34	40	48	54	62	68	74	82	88	96	102	108	116	122
CURVA 45° F/F (PZ)	3	6	8	10	14	16	20	23	25	25	28	30	33	35	38	40	43	45
CURVA 45° M/F (PZ)	4	8	10	13	16	19	22	25	28	31	34	37	40	43	46	49	52	55
DERIVAZIONE "Y" (PZ)	-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
MANICOTTO (PZ)	2	4	6	8	10	12	13	14	16	18	20	21	22	23	28	25	28	30
GUAINA PREINFILATA (MT.)	25	25	25	25	50	50	50	50	75	75	75	100	100	100	100	125	125	125
COLLANTE 125 GR. (PZ)	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4
CONTROPRESA (PZ)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PRESE D'ASPIRAZIONE (PZ)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Tutta l'impiantistica **enke air technologies** è realizzata per ottenere una superficie interna completamente liscia e con giunzioni perfette in modo da evitare possibili intasamenti.



TUBAZIONE INCOLLATA A FREDDO

SUPERFICIE INTERNA PERFETTAMENTE LISCIA

COME RIDURRE LE PERDITE DI CARICO

Per ottimizzare l'impianto, eliminando il rischio di intasamenti e riducendo le perdite di carico, si consiglia di installare la rete tubiera cercando di eseguire raggi di curvatura più ampi possibili.

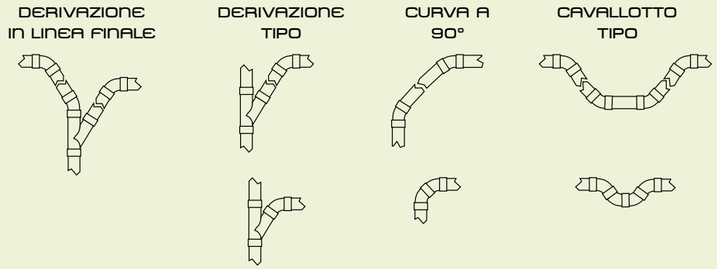

ASSEMBLAGGIO RACCORDERIA E TUBAZIONE

Utilizzare per il taglio del tubo esclusivamente l'apposito tagliatubi per ottenere un taglio perfettamente perpendicolare alla lunghezza del tubo stesso.

PRIMA DI PROCEDERE ALL'INCOLLAGGIO SI CONSIGLIA DI ESEGUIRE UN PREASSEMBLAGGIO DELLA RACCORDERIA PER VERIFICARE LA CORRETTA INSTALLAZIONE.





APPLICAZIONE COLLANTE

Applicare il mastice **solo sul raccordo "maschio"** in quantità tale che a raccordo inserito si veda un residuo di mastice.

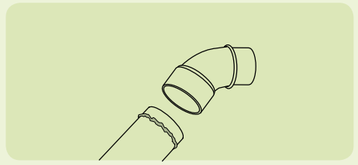

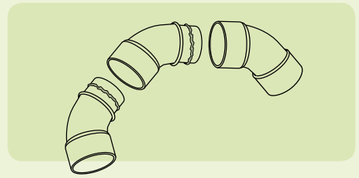

Nella fase di installazione della raccorderia è importante **orientare le derivazioni verso la centrale aspirante** per permettere al materiale aspirato di viaggiare in direzione della centrale nel modo più scorrevole possibile.





PULIZIA DELLE SBAVATURE

Eseguito il taglio rimuovere eventuali bave di materiale all'interno e all'esterno del tubo con apposita lama incorporata nel tagliatubi e pulire la superficie da incollare.

INSTALLAZIONE IMPIANTO A PAVIMENTO SOTTOTRACCIA

A_ Lo spessore minimo richiesto per la posa delle tubazioni e della raccorderia è di 6 cm.

B_ Installare la tubazione attraverso il passaggio delle porte per evitare di fare traccie nella parete che divide due ambienti.

C_ Installare la contropresa nel muro a filo intonaco finito mantenendo l'orientamento consigliato (ALTO). Verificare che la contropresa sia perfettamente orizzontale

D_ Nella contropresa sono presenti appositi alloggiamenti per gli ingressi guaina del collegamento elettrico.

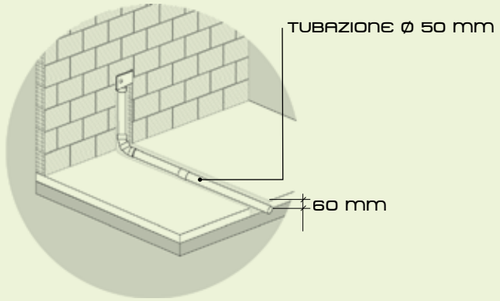







INSTALLAZIONE IMPIANTO IN PARETI MOBILI

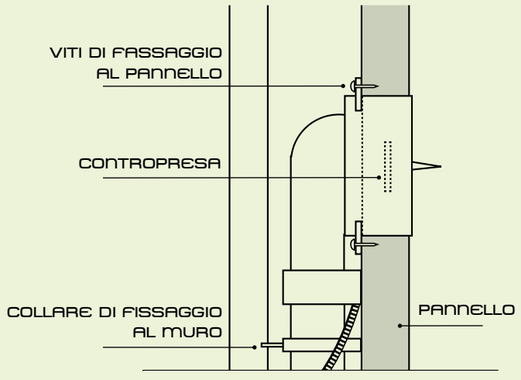

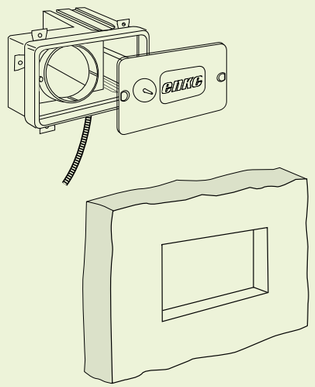

COLLEGAMENTO ELETTRICO

Oltre alle tubazioni in PVC l'impianto è composto da una linea elettrica a 12 V. a bassa tensione, per l'avviamento/spegnimento della centrale aspirante.
L'impianto elettrico è composto da:

- guaina elettrica ø 16 con preinfilato 2x1
- guaina elettrica ø 16 con preinfilato 4x1

per pannello di segnalazione REMOTE

- scatole elettriche ad incasso
- fascette di cablaggio

L'impianto deve essere installato in parallelo e le prese aspiranti possono essere collegate tra loro in successione.

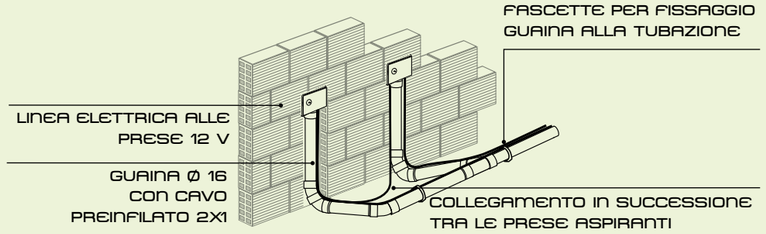

COLLEGAMENTO ELETTRICO IMPIANTO MONOFASE

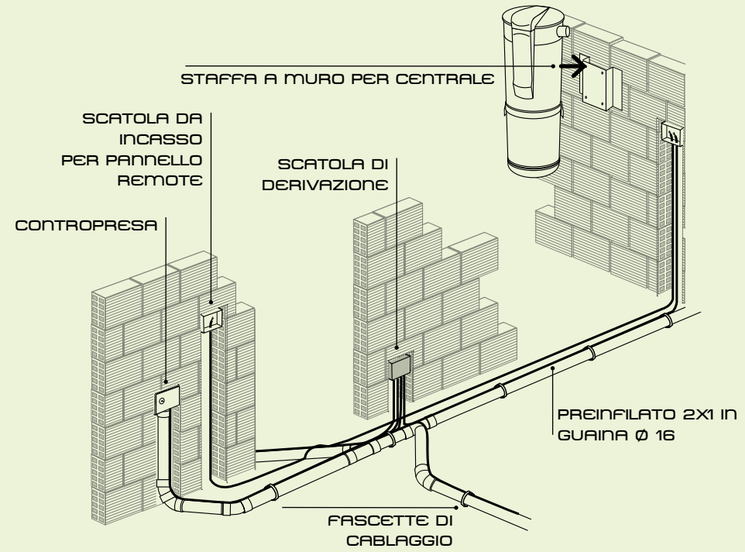

INSTALLAZIONE PRESE ASPIRANTI

enke air technologies produce i corpi presa compatibili con le più diffuse placche elettriche in commercio.

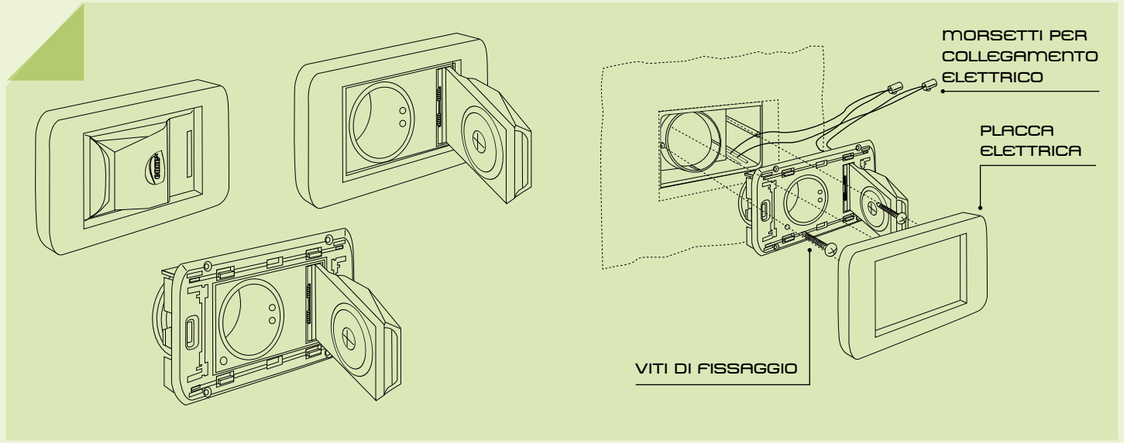

ACCENSIONE DELL'IMPIANTO CON INSERIMENTO TUBO FLESSIBILE

L'avviamento della centrale avviene o mediante l'inserimento del tubo flessibile nell'apposito ingresso, o con interrutore posto sul tubo stesso.
Il tubo flessibile può essere di due tipi:

TUBO CON MANICOTTO ATTIVATORE IN NICHEL

La centrale si avvia inserendo il tubo nell'ingresso della presa.

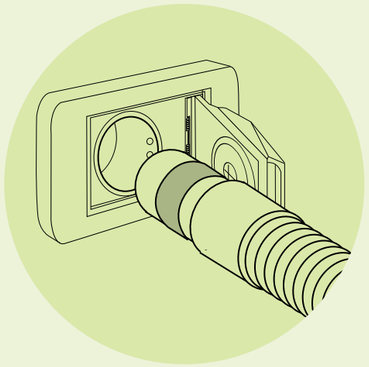

TUBO FLESSIBILE CON INTERRUTORE

La centrale si avvia premendo l'apposito interrutore posto sul tubo stesso. Inserire il raccordo tubo-presa con le apposite piastrine in corrispondenza dei contatti nella presa.

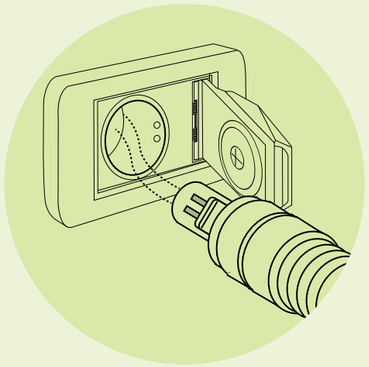

INSTALLAZIONE CENTRALE

La centrale deve essere installata in locali di servizio (es. ripostigli, garages, cantina) che siano protetti dalle intemperie, umidità o forti sbalzi di temperatura.
L'ambiente di installazione deve essere sufficientemente spazioso ed illuminato allo scopo di facilitare l'utilizzo e la manutenzione della centrale stessa.

L'installazione deve essere sempre **eseguita da personale qualificato** che dovrà valutare la migliore collocazione e l'idoneità del sistema di tubazioni (aspirazione e scarico dell'aria), ed elettrico.

FISSAGGIO A MURO

Per il fissaggio a muro, accertarsi che la staffa in dotazione sia fissata in modo stabile e con adeguati tasselli. L'installatore dovrà tenere in considerazione che al peso complessivo della Centrale Aspirante va aggiunto quello dello sporco aspirato.
Attenzione anche all'altezza da terra in modo da facilitare le operazioni di sgancio del fusto contenitore polvere e pulizia della cartuccia filtro.

Per il collegamento alla rete di tubazioni si devono utilizzare gli opportuni manicotti in modo da evitare perdite di efficienza del sistema di aspirazione.

FISSAGGIO A MURO
(PIASTRA DI FISSAGGIO)
MODELLI
(SERIE EVA)

EVA.PLUS
EVA
EVA.B

FISSAGGIO A MURO
MODELLI
(SERIE HOME)

HTA.PLUS
HTA
HTA.B

*ALTEZZA 800 MM A RICHIESTA

FISSAGGIO A MURO
MODELLI
(SERIE HOME)

HTA.I.PLUS.A
HTA.I.PLUS
HTA.I

FISSAGGIO A MURO
MODELLI
(SERIE HOME)

HTA.I.B

FISSAGGIO A MURO
MODELLI
(SERIE HOME)

HTA.FANTOM

FISSAGGIO A MURO
MODELLI
(SERIE HOME PLUS)

HP.2

FISSAGGIO A MURO
MODELLI
(SERIE HOME PLUS)

HP

FISSAGGIO A MURO
MODELLI
(SERIE INDUSTRY)

I.ONE

COLLEGAMENTO RETE ELETTRICA

Accertarsi che la tensione di rete presente nella presa di alimentazione corrisponda a quella riportata nell'etichetta e che la linea elettrica sia idonea a supportarne la potenza richiesta.

La rete elettrica dedicata alla Centrale deve essere sempre protetta da un opportuno dispositivo di protezione (p.es. interruttore magneto-termico)

Comunque, la valutazione circa i dispositivi di protezione delle linea che alimenta la centrale, sarà fatta dall'installatore specializzato.

La Centrale Aspirante è costruita in doppio isolamento

di conseguenza non necessita di collegamento di terra.

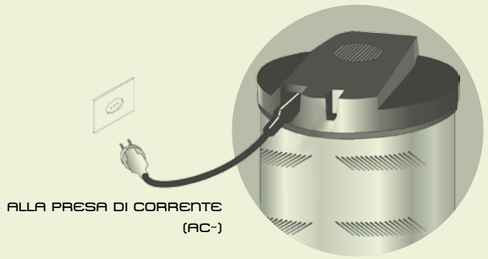

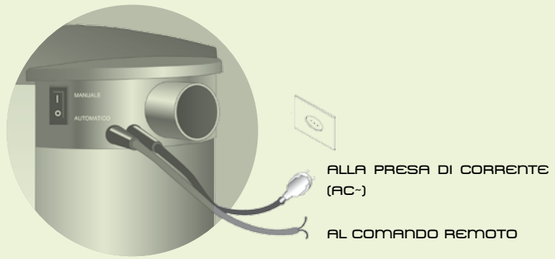

Collegamenti elettrici centrale HTA.FANTOM:

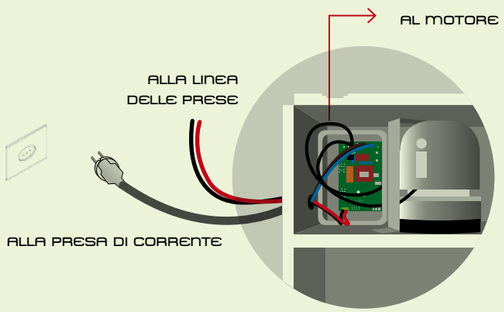

note

enke
by IPC Soteco

COMPONENETI COSTRUTTIVI
MODELLO HTA PLUS

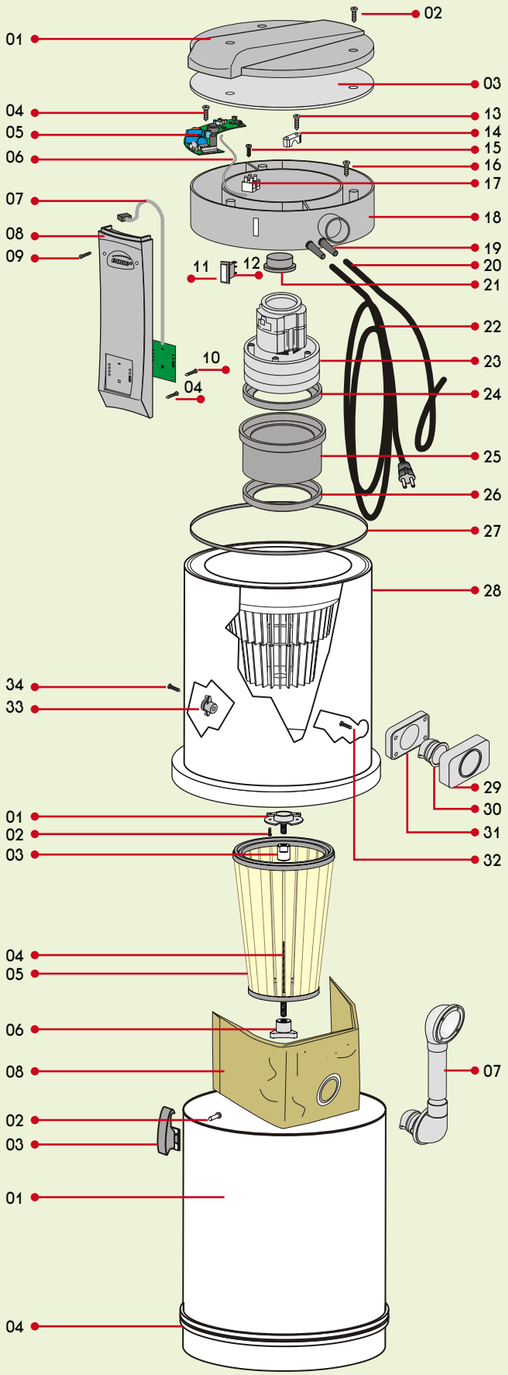

TESTATA HTA PLUS REF. 7751

pos.	ref.	descrizione	n°
1	7591	coperchio HTA PLUS	1
2	1006	vite pfu tmt phl 5x20 zn nera p/r	3
3	7593	guarnizione anello cop. HTA PLUS	1
4	1005	vite pat tmt phl 5x14 zn nera p/r	1
5	7782	scheda elettronica HTA PLUS	1
6	7604	tubo pvc d. 5 x 3 per spia luminosa	1
7	7783	scheda elettronica visual HTA PLUS	1
8	20383	frontalino enke HTA PLUS	1
9	2627	vite pat tmt phl 5x40 zn nera	2
10	7776	vite tc croce 2,9x6,5 uni 6954 "b"	4
11	7777-1	protez. antispruzzo interrut. unip	1
12	7777	interruttore unip. nero	1
13	1006	vite pfu tmt phl 5x20 zn nera p/r	4
14	139	blocca cavo	2
15	1004	vite pat tcb pz 4,5x20 zn nera	1
16	1006	vite pfu tmt phl 5x20 zn nera p/r	6
17	7788	kit elet. mot/aliment. HTA PLUS	1
18	7584	anello HTA PLUS	1
19	138	passacavo	1
19	7590	passacavo HTA PLUS	1
20	7789	kit elet. comando rem. HTA PLUS	1
21	7502	gomma fermamotore g.epdm 30 d42x20	1
22	3371	cavo elettrico 2x1 mt.2,90	1
23	7717 D139	mot.ts25 cp tp 1500w 220-240 50/6	1
24	7636	guarnizione ad l d.139 h=5,5	1
25	7637	distanziale HTA PLUS x mot. monostadio	1
26	3901	guarnizione a l s/f h=5,5	1
27	7452	or tenuta coperchio	1
28	7189	basamento HTA PLUS c/gua. au g6	1
29	7190	bocchettone centr. HTA PLUS	1
30	2593	deflettore 99	1
31	2586	guarnizione r 205	1
32	1026	vite pat tmt phl 5x30 zn nera	4
33	7750	valvola di massima depressione	1
34	2680	vite tc poz 4x15 ac zn nera	2
*	7785	kit elet. temp. HTA PLUS	1
*	20384	kit elet. visual HTA PLUS enke	1
*	1106	fascetta	4

KIT FILTRO HTA PLUS REF. 7474

pos.	ref.	descrizione	n°
1	20476	piattello filettato aggangio filtro	1
2	6399	vite pat tmt phl 5x15 zn nera	2
3	20571	giunzione filettata nylon m10	1
4	21022	barra filettata m10x98 zn	1
5	21009	cartuccia poly d.170x120x250 conico	1
6	1732	volantino m 10 "f" 3 punte	1
7	20703	prolunga sacco carta centr. enke	1
8	3979/EK	filtro carta 300/500 microfibra	1

FUSTO HTA PLUS REF. 7454G6

pos.	ref.	descrizione	n°
1	3925	fusto 300 plast	1
2	1302	rivetto 5x19	4
3	1847/S	gancio plast.compl.	2
4	7308	fascia antiurto 300	2

COMPONENETI COSTRUTTIVI
MODELLO HTA

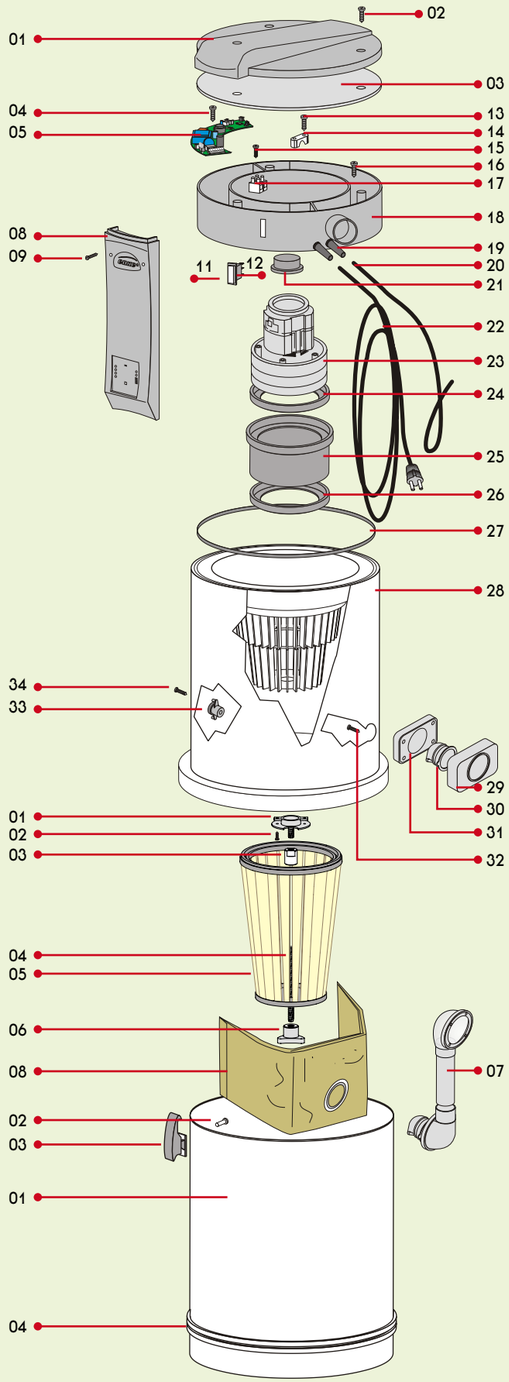

TESTATA HTA REF. 7948

pos.	ref.	descrizione	n°
1	7591	coperchio HTA	1
2	1006	vite pfu tmt phl 5x20 zn nera p/r	3
3	7593	guarnizione anello cop. HTA	1
4	1005	vite pat tmt phl 5x14 zn nera p/r	1
5	7871	scheda elet. HTA basic soft	1
8	20383	frontalino enke HTA	1
9	2627	vite pat tmt phl 5x40 zn nera	2
11	7777-1	protez. antispruzzo interrut. unip	1
12	7777	interruttore unip. nero	1
13	1006	vite pfu tmt phl 5x20 zn nera p/r	4
14	139	blocca cavo	2
15	1004	vite pat tcb pz 4,5x20 zn nera	1
16	1006	vite pfu tmt phl 5x20 zn nera p/r	6
17	3462	morsett. 300/500 eu/nev s/r	1
18	7584	anello HTA	1
19	138	passacavo	1
19	7590	passacavo HTA	1
20	7789 BASIC	kit elet. comando rem. HTA	1
21	7502	gomma fermamotore g.epdm 30 d42x20	1
22	3371	cavo elettrico 2x1 mt.2,90	1
23	7717 D139	mot.ts25 cp tp 1500w 220-240 50/6	1
24	7636	guarnizione ad l d.139 h=5,5	1
25	7637	distanziale HTA x mot. monostadio	1
26	3901	guarnizione a l s/f h=5,5	1
27	7452	or tenuta coperchio	1
28	7189	basamento HTA c/gua. au g6	1
29	7190	bocchettone centr. HTA	1
30	2593	deflettore 99	1
31	2586	guarnizione r 205	1
32	1026	vite pat tmt phl 5x30 zn nera	4
33	7750	valvola di massima depressione	1
34	2680	vite tc poz 4x15 ac zn nera	2
*	7632	kit elettr. 43cm motore	1
*	1106	fascetta	4

KIT FILTRO HTA REF. 7474

pos.	ref.	descrizione	n°
1	20476	piattello filettato aggangio filtro	1
2	6399	vite pat tmt phl 5x15 zn nera	2
3	20571	giunzione filettata nylon m10	1
4	21022	barra filettata m10x98 zn	1
5	21009	cartuccia poly d.170x120x250 conico	1
6	1732	volantino m 10 "f" 3 punte	1
7	20703	prolunga sacco carta centr. enke	1
8	3979/EK	filtro carta 300/500 microfibra	1

FUSTO HTA REF. 7454G6

pos.	ref.	descrizione	n°
1	3925	fusto 300 plast	1
2	1302	rivetto 5x19	4
3	1847/S	gancio plast.compl.	2
4	7308	fascia antiurto 300	2

COMPONENETI COSTRUTTIVI
MODELLO HTA B

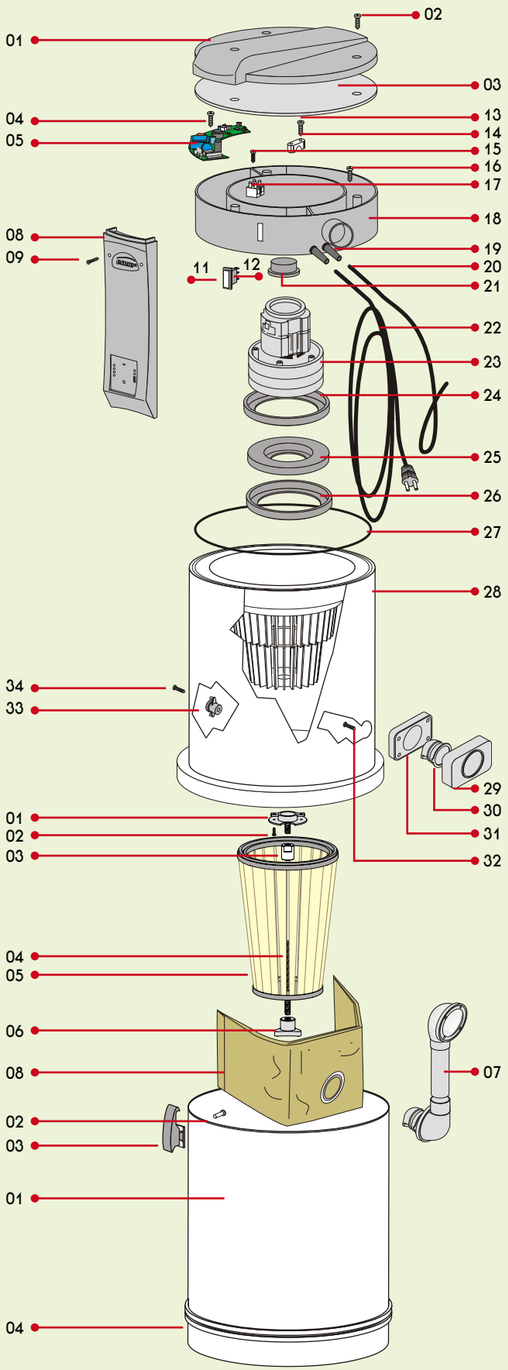

TESTATA HTA B REF. 20024

pos.	ref.	descrizione	n°
1	7591	coperchio HTA B	1
2	1006	vite pfu tmt phl 5x20 zn nera p/r	3
3	7593	guarnizione anello cop. HTA B	1
4	1005	vite pat tmt phl 5x14 zn nera p/r	1
5	20048	scheda elettronica HTA B	1
8	20383	frontalino enke HTA B	1
9	2627	vite pat tmt phl 5x40 zn nera	2
11	7777	interruttore unip. nero	1
12	7777-1	protez. antispruzzo interrut.	1
13	1006	vite pfu tmt phl 5x20 zn nera p/r	4
14	139	blocca cavo	2
15	1004	vite pat tcb pz 4,5x20 zn nera	1
16	1006	vite pfu tmt phl 5x20 zn nera p/r	6
17	3462	morsett. 300/500 eu/nev s/r	1
18	7584	anello HTA B	1
19	138	passacavo	1
19	7590	passacavo HTA B	1
20	7789 BASIC	kit elet. comando rem. HTA B	1
21	7502	gomma fermamotore g.epdm 30 d42x20	1
22	3371	cavo elettrico 2x1 mt.2,90	1
23	7475 S	mot.td38 tp 1200w 220-240 50/60	1
24	3901	guarnizione a l s/f h=5,5	1
25	6867/D	falso stadio HTA B	1
26	3901	guarnizione a l s/f h=5,5	1
27	7452	or tenuta coperchio	1
28	7189	basamento HTA B c/gua. au	1
29	7190	bocchettone centr. HTA B	1
30	2593	deflettore 99	1
31	2586	guarnizione r 205	1
32	1026	vite pat tmt phl 5x30 zn nera	4
33	7750	valvola di massima depressione	1
34	2680	vite tc poz 4x15 ac zn nera	2
*	1103	faston	2
*	1106	fascetta	2

KIT FILTRO HTA B REF 7474

pos.	ref.	descrizione	n°
1	20476	piattello filettato aggangio filtro	1
2	6399	vite pat tmt phl 5x15 zn nera	2
3	20571	giunzione filettata nylon m10	1
4	21022	barra filettata m10x98 zn	1
5	21009	cartuccia poly d.170x120x250 conico	1
6	1732	volantino m 10 "f" 3 punte	1
7	20703	prolunga sacco carta centr. enke	1
8	3979/EK	filtro carta 300/500 microfibra	1

FUSTO HTA B REF 7454G6

pos.	ref.	descrizione	n°
1	3925	fusto 300 plast	1
2	1302	rivetto 5x19	4
3	1847/S	gancio plast.compl.	2
4	7308	fascia antiurto 300	2

COMPONENETI COSTRUTTIVI
MODELLO HTA.I.PLUS.A

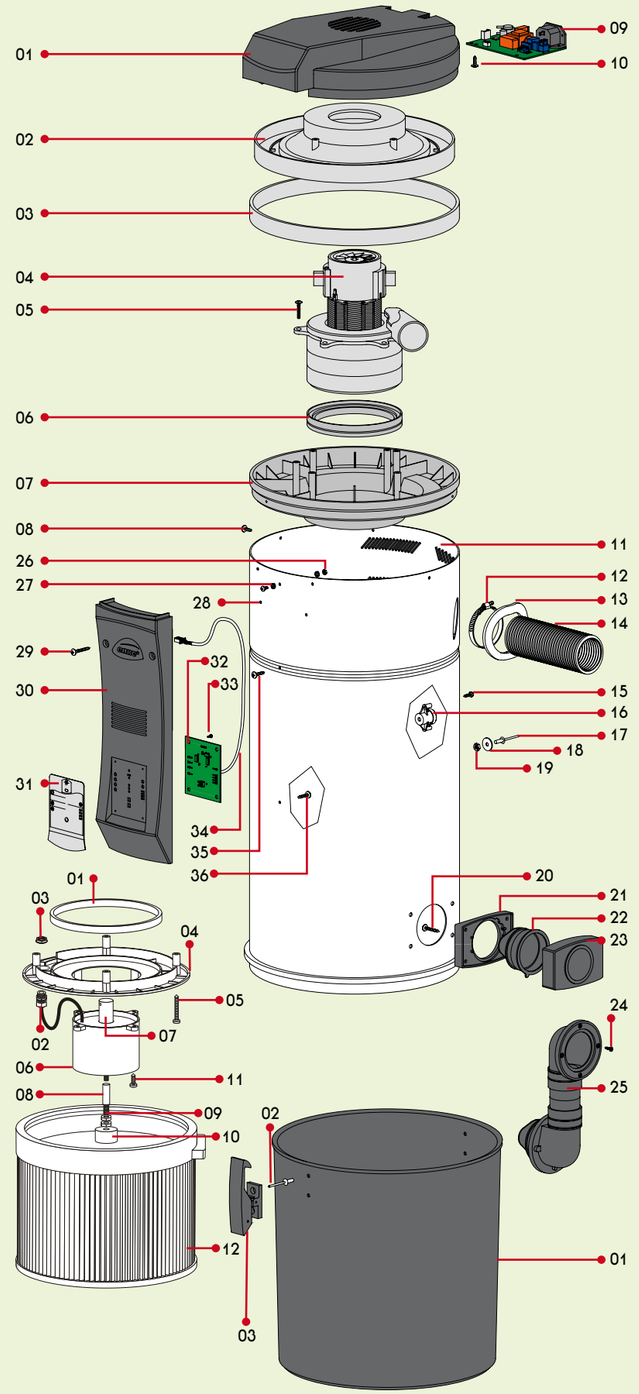

TESTATA HTA.I.PLUS.A REF. 20425

pos.	ref.	descrizione	n°
1	20405	coperchio centrale inox 500 g6	1
2	20529	parete di sep.hta-i tangenziale	1
3	20555	filtro fono au 960x25x6	1
4	20403 S	mot.btt431 cp 1700w 230 50/60	1
5	3629	vite pat tmt phl 5x25 zn nera	3
6	7083	guarnizione a l pagoda	1
7	20406	basamento centrale inox 500 ne	1
8	1005	vite pat tmt phl 5x14 zn nera p/r	6
9	20596	scheda elett. central. acciaio plus	1
10	6399	vite pat tmt phl 5x15 zn nera	3
11	20398	corpo centr/inox 500 aisi 430 h=675	1
12	3005	fascetta stringitubo 48/68	1
13	20451	guarnizione passatubo centr enke	1
14	20622/0.15	tuboflex 50/int pesante 15cm enke	1
15	2680	vite tc poz 4x15 ac zn nera	2
16	7750/2	valvola di massima depressione (2)	1
17	1302	rivetto 4,8x17	2
18	20665	rondella grembialina d.5,5x20x1,5	2
19	1003	dado m 6 uni 5588	2
20	1026	vite pat tmt phl 5x30 zn nera	4
21	2586	guarnizione r 205 grigio 6000	1
22	2593	deflettore 99	1
23	7190	bocchettone centr. gr.6000	1
24	3049	vite aut.tc phl 3,5x13 inox	8
25	20703	prolunga sacco carta centr. enke	1
26	1854	dado m 4 uni 5588	1
27	1024	rondella dentellata m4 uni 8842	2
28	1064	vite tc croce m 4x8 uni 7687	1
29	1050	vite pat tmt phl 5x35 zn nera	2
30	20383	frontalino enke g6	1
31	14660	etich. enke pann. luci lungo	1
32	7783	scheda elettronica visual	1
33	7776	vite tc croce 2,9x6,5 uni 6954 "b"	4
34	20384	kit elet. visual enke	1
35	1006	vite pfu tmt phl 5x20 zn nera p/r	3
36	1006	vite pfu tmt phl 5x20 zn nera p/r	1
*	7785	kit elet. temp.	1

KIT FILTRO HTA.I.PLUS.A REF 20423

pos.	ref.	descrizione	n°
1	20249	guarnizione portafiltro sc/wet dry	1
2	20252	pressacavo ip67 m12x1,5	2
3	20315	ghiera per pressacavo ip67 m12x1,5	2
4	20236	supporto filtro sc/wet e dry	1
5	1054	vite pat tmt phl 5x50 zn nera	4
6	7715/WET	elettromagnete 220-240v shw	1
7	20265	asta acciaio elettromagnete m5	1
8	7646M5	asta scuotifiltro elettrico m5 l=56	1
9	1033	dado m 8 uni 5588	2
10	6363	piedino tendicinghia m8 h=20	1
11	1005	vite pat tmt phl 5x14 zn nera p/r	4
12	20237	cartuccia poly 1mic d.230x180 shw/d	1

FUSTO HTA.I.PLUS.A REF 20893G6

pos.	ref.	descrizione	n°
1	6133 A	fusto yes maxy plast	1
2	1302	rivetto 4,8x17	4
3	1847/S	gancio plast.compl. gr6000	2

COMPONENETI COSTRUTTIVI
MODELLO HTA.I.PLUS

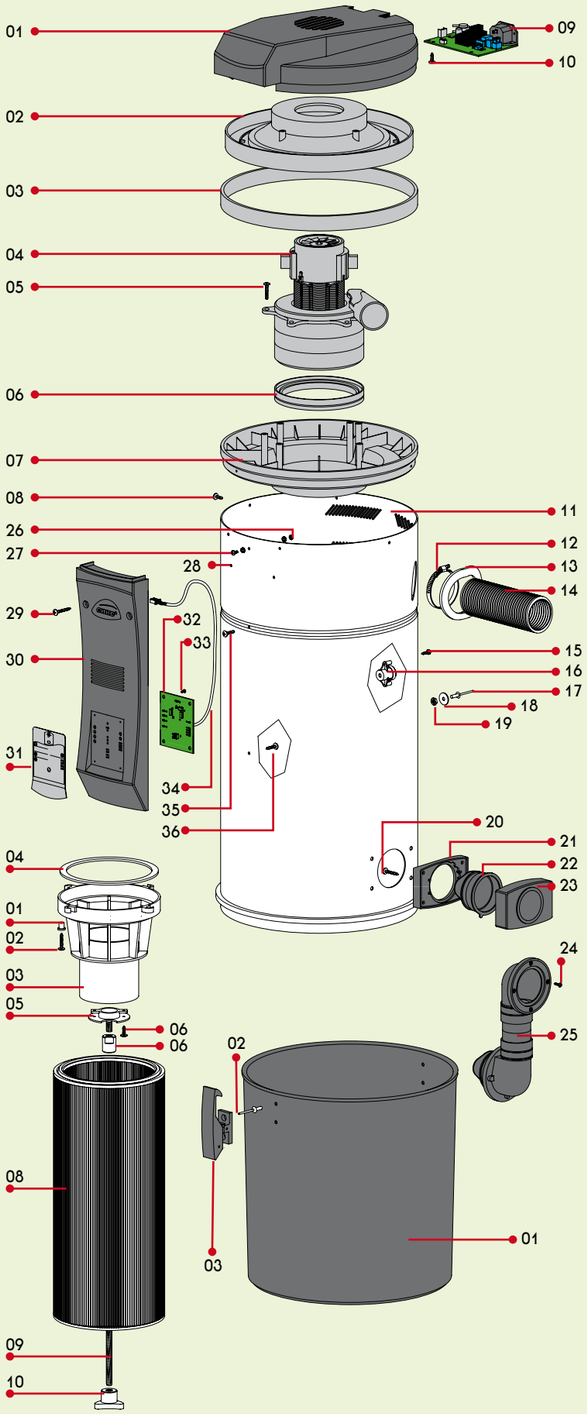

TESTATA HTA.I.PLUS REF. 20426

pos.	ref.	descrizione	n°
1	20405	coperchio centrale inox 500 g6	1
2	20529	parete di sep.hta-i tangenziale	1
3	20555	filtro fono au 960x25x6	1
4	20403 S	mot.btt431 cp 1700w 230 50/60	1
5	3629	vite pat tmt phl 5x25 zn nera	3
6	7083	guarnizione a l pagoda	1
7	20406	basamento centrale inox 500 ne	1
8	1005	vite pat tmt phl 5x14 zn nera p/r	6
9	20596/MED	scheda elett. central. acciaio med	1
10	6399	vite pat tmt phl 5x15 zn nera	3
11	20398	corpo centr/inox 500 aisi 430 h=675	1
12	3005	fascetta stringitubo 48/68	1
13	20451	guarnizione passatubo centr enke	1
14	20622/0.15	tuboflex 50/int pesante 15cm enke	1
15	2680	vite tc poz 4x15 ac zn nera	2
16	7750/2	valvola di massima depressione (2)	1
17	1302	rivetto 4,8x17	2
18	20665	rondella grembialina d.5,5x20x1,5	2
19	1003	dado m 6 uni 5588	2
20	1026	vite pat tmt phl 5x30 zn nera	4
21	2586	guarnizione r 205 grigio 6000	1
22	2593	deflettore 99	1
23	7190	bocchettone centr. gr.6000	1
24	3049	vite aut.tc phl 3,5x13 inox	8
25	20703	prolunga sacco carta centr. enke	1
26	1854	dado m 4 uni 5588	1
27	1024	rondella dentellata m4 uni 8842	2
28	1064	vite tc croce m 4x8 uni 7687	1
29	1050	vite pat tmt phl 5x35 zn nera	2
30	20383	frontalino enke G6	1
31	14616	etich. enke pann. med lungo	1
32	7783	scheda elettronica visual domus p	1
33	7776	vite tc croce 2,9x6,5 uni 6954 "b"	4
34	20384	kit elet. visual enke	1
35	1006	vite pfu tmt phl 5x20 zn nera p/r	3
36	1006	vite pfu tmt phl 5x20 zn nera p/r	1

KIT FILTRO HTA.I.PLUS REF 20684 POLY

pos.	ref.	descrizione	n°
1	3706	bussola d.8 plast.	4
2	3724	vite pat tmt phl 5x25 inox	4
3	2823	corpo antischiuma 99 alto	1
4	3735-1	guarnizione h3 corpo antischiuma	1
5	20476	piattello filettato aggangio filtro	1
6	6399	vite pat tmt phl 5x15 zn nera	2
7	20571	giunzione filettata nylon m10	1
8	20697	cartuccia poly 175x145x400	1
9	20696	barra filettata m10 l=240 zinc	1
10	1732	volantino m 10 "f" 3 punte	1

FUSTO HTA.I.PLUS REF 20893G6

pos.	ref.	descrizione	n°
1	6133 A	fusto yes maxy plast	1
2	1302	rivetto 4,8x17	4
3	1847/S	gancio plast.compl. gr6000	2

COMPONENETI COSTRUTTIVI
MODELLO HTA.I

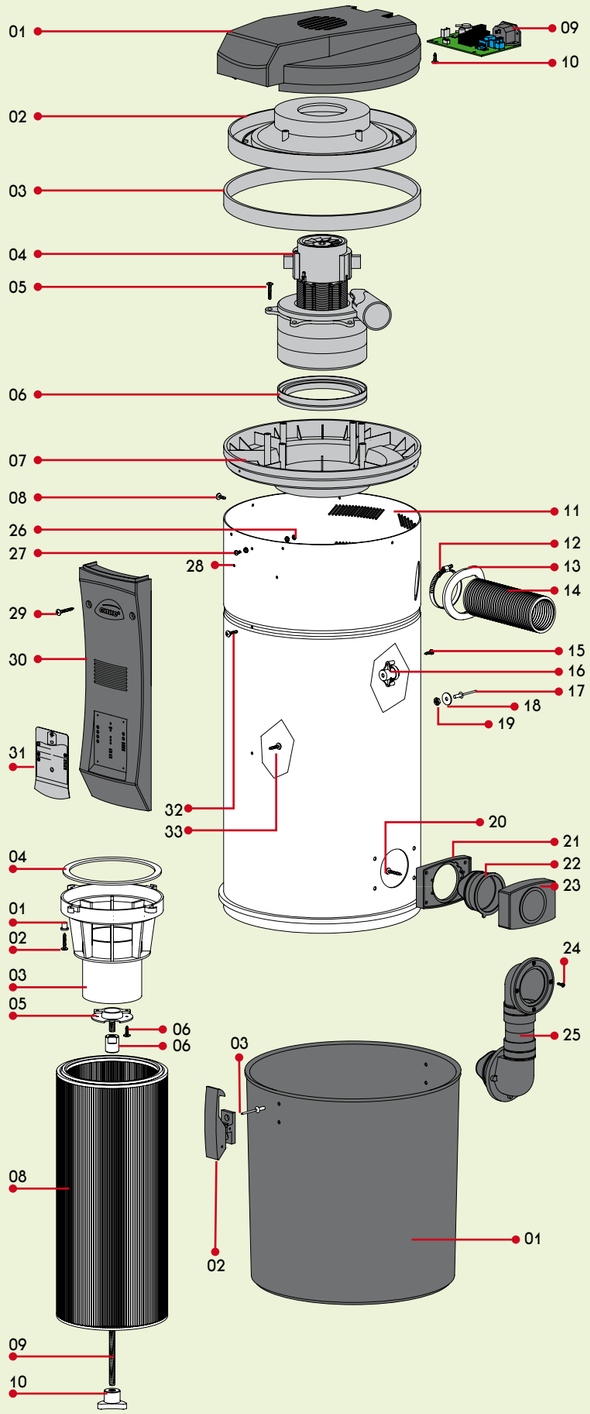

TESTATA HTA.I REF. 20428

pos.	ref.	descrizione	n°
1	20405	coperchio centrale inox 500 g6	1
2	20529	parete di sep.hta-i tangenziale	1
3	20555	filtro fono au 960x25x6	1
4	20403 S	mot.btt431 cp 1700w 230 50/60	1
5	3629	vite pat tmt phl 5x25 zn nera	3
6	7083	guarnizione a l pagoda	1
7	20406	basamento centrale inox 500 ne	1
8	1005	vite pat tmt phl 5x14 zn nera p/r	6
9	20596/LOW	scheda elett. central. acciaio low	1
10	6399	vite pat tmt phl 5x15 zn nera	3
11	20398	corpo centr/inox 500 aisi 430 h=675	1
12	3005	fascetta stringitubo 48/68	1
13	20451	guarnizione passatubo centr enke	1
14	20622/0.15	tuboflex 50/int pesante 15cm enke	1
15	2680	vite tc poz 4x15 ac zn nera	2
16	7750/2	valvola di massima depressione (2)	1
17	1302	rivetto 4,8x17	2
18	20665	rondella grembialina d.5,5x20x1,5	2
19	1003	dado m 6 uni 5588	2
20	1026	vite pat tmt phl 5x30 zn nera	4
21	2586	guarnizione r 205 grigio 6000	1
22	2593	deflettore 99	1
23	7190	bocchettone centr. gr.6000	1
24	3049	vite aut.tc phl 3,5x13 inox	8
25	20703	prolunga sacco carta centr. enke	1
26	1854	dado m 4 uni 5588	1
27	1024	rondella dentellata m4 uni 8842	2
28	1064	vite tc croce m 4x8 uni 7687	1
29	1050	vite pat tmt phl 5x35 zn nera	2
30	20383	frontalino enke G6	1
31	14661	etich. enke pann. no luci lungo	1
32	1006	vite pfu tmt phl 5x20 zn nera p/r	3
33	1006	vite pfu tmt phl 5x20 zn nera p/r	1

KIT FILTRO HTA.I REF 20684

pos.	ref.	descrizione	n°
1	3706	bussola d.8 plast.	4
2	3724	vite pat tmt phl 5x25 inox	4
3	2823	corpo antischiuma 99 alto	1
4	3735-1	guarnizione h3 corpo antischiuma	1
5	20476	piattello filettato aggangio filtro	1
6	6399	vite pat tmt phl 5x15 zn nera	2
7	20571	giunzione filettata nylon m10	1
8	20697	cartuccia poly 175x145x400	1
9	20696	barra filettata m10 l=240 zinc	1
10	1732	volantino m 10 "f" 3 punte	1

FUSTO HTA.I REF 20893G6

pos.	ref.	descrizione	n°
1	6020 A	fusto plast yes grigio 6000	1
2	1847/S	gancio plast.compl. gr 6000	4
3	1302	rivetto 4,8x17	2

COMPONENETI COSTRUTTIVI
MODELLO HTA.I.B

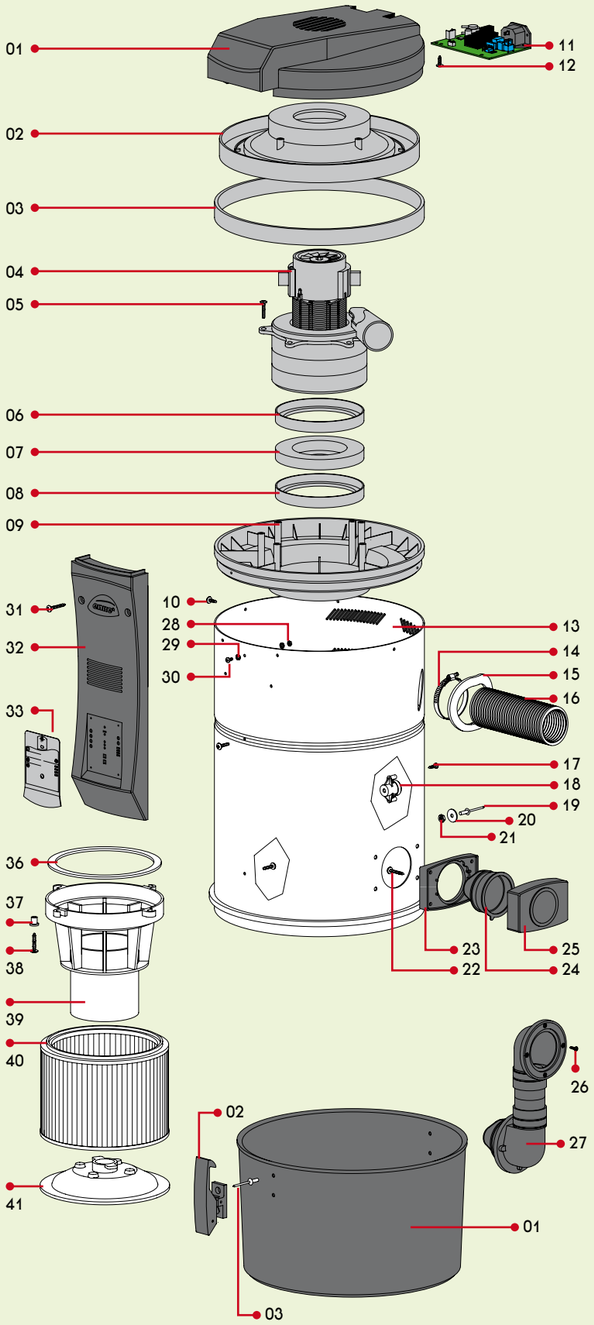

TESTATA HTA.I.B REF. 20427

pos.	ref.	descrizione	n°
1	20405	coperchio centrale inox 500 g6	1
2	20529	parete di sep.hta-i tangenziale	1
3	20555	filtro fono au 960x25x6	1
4	20278 S	mot.bdt432 1300w 220-240 50/60	1
5	3629	vite pat tmt phl 5x25 zn nera	3
6	3901	guarnizione a l s/f h=5,5	1
7	6867/D	falso stadio HTA.I.B.	1
8	3901	guarnizione a l s/f h=5,5	1
9	20406	basamento centrale inox 500 ne	1
10	1005	vite pat tmt phl 5x14 zn nera p/r	6
11	20596/LOW	scheda elett. central. acciaio low	1
12	6399	vite pat tmt phl 5x15 zn nera	3
13	20397	corpo centr/inox 500 aisi 430 h=450	1
14	3005	fascetta stringitubo 48/68	1
15	20451	guarnizione passatubo centr enke	1
16	20622/0.15	tuboflex 50/int pesante 15cm enke	1
17	2680	vite tc poz 4x15 ac zn nera	2
18	7750/2	valvola di massima depressione (2)	1
19	1302	rivetto 4,8x17	2
20	20665	rondella grembialina d.5,5x20x1,5	2
21	1003	dado m 6 uni 5588	2
22	1026	vite pat tmt phl 5x30 zn nera	4
23	2586	guarnizione r 205 grigio 6000	1
24	2593	deflettore 99	1
25	7190	bocchettone centr. HTA.I.B gr.6000	1
26	3049	vite aut.tc phl 3,5x13 inox	8
27	20703	prolunga sacco carta centr. enke	1
28	1854	dado m 4 uni 5588	1
29	1024	rondella dentellata m4 uni 8842	2
30	1064	vite tc croce m 4x8 uni 7687	1
31	1050	vite pat tmt phl 5x35 zn nera	2
32	20383	frontalino enke HTA.I.B. g6	1
33	14661	etich. enke pann. no luci lungo	1
34	1006	vite pfu tmt phl 5x20 zn nera p/r	3
35	1006	vite pfu tmt phl 5x20 zn nera p/r	1
36	3735-1	guarnizione h3 corpo antischiuma	1
37	3706	bussola d.8 plast.	4
38	3724	vite pat tmt phl 5x25 inox	4
39	2823	corpo antischiuma 99 alto	1
40	6061/F	cartuccia poly 175x145x163 c/f	1
41	2855	disco bloccafiltro completo	1

KIT FILTRO HTA.I.B REF 7474

pos.	ref.	descrizione	n°
1	3706	bussola d.8 plast.	4
2	3724	vite pat tmt phl 5x25 inox	4
3	2823	corpo antischiuma 99 alto	1
4	3735-1	guarnizione h3 corpo antischiuma	1
5	20476	piattello filettato aggangio filtro	1
6	6399	vite pat tmt phl 5x15 zn nera	2
7	20571	giunzione filettata nylon m10	1
8	20697	cartuccia poly 175x145x400	1
9	20696	barra filettata m10 l=240 zinc	1
10	1732	volantino m 10 "f" 3 punte	1

FUSTO HTA.I.B REF 6020G6

pos.	ref.	descrizione	n°
1	6020 A	fusto plast yes grigio 6000	1
2	1847/S	gancio plast.compl. gr6000	4
3	1302	rivetto 4,8x17	2

note

enke by IPC Soteco

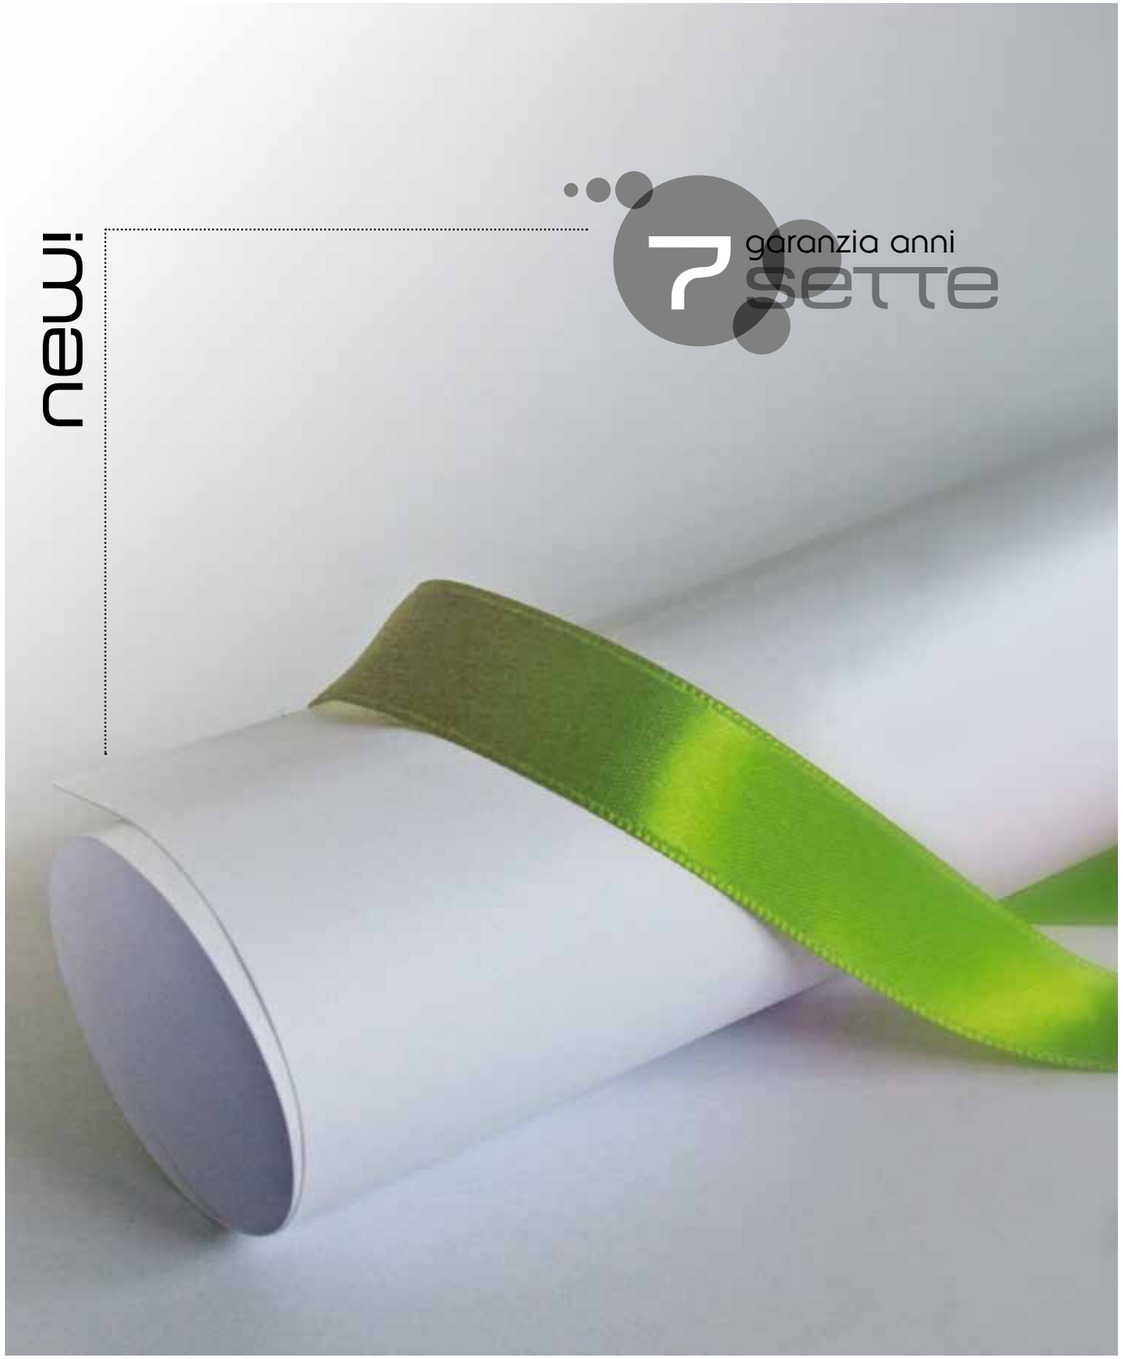

Tutti i prodotti sono coperti da garanzia per anni 7 (sette).

In conformità agli obblighi di garanzia qui esposti ENKE avrà la facoltà a propria discrezione di riparare o sostituire parti dell' apparecchio difettoso o l' apparecchio stesso che dovrà essere reso franco nostra fabbrica.
In caso di sostituzione è possibile che il modello o il colore siano diversi.
La validità del periodo di garanzia decorre dal primo acquisto.

Sono esclusi dalla garanzia i danni provocati da: installazione errata, incuria, utilizzo inadeguato, utilizzi non conformi alle avvertenze riportate nel libretto d' uso e manutenzione.

Sono esclusi dalla garanzia anche i guasti causati da alimentazione elettrica irregolare e da fenomeni atmosferici.

La garanzia non potrà essere applicata qualora l' apparecchio sia stato danneggiato o riparato da centri assistenza non ufficialmente autorizzati da ENKE.

Questa garanzia si intende aggiuntiva e non sostitutiva di ogni altro diritto di cui gode il consumatore/acquirente.

Tutte le immagini, marchi, segni distintivi, slogan riportati nel presente catalogo sono di proprietà di ENKE, ne è quindi vietata la riproduzione secondo i termini di legge.

ENKE si riserva la facoltà di modificare senza obbligo di preavviso le specifiche e le prestazioni dei prodotti.

enke
by IPC Soteco

2011_12

www.enke.it

enke

IPC Soteco

enke

by IPC Soteco

PROFESSIONAL

ASPIRATORI PROFESSIONALI

PROFESSIONAL

aspiratori professionali: una serie completa di aspiratori professionali specializzati in grado di soddisfare tutte le esigenze di ogni installatore.

enke

by IPC Soteco

PRO.TEL.PLUS
APT11

5 garanzia anni cinque

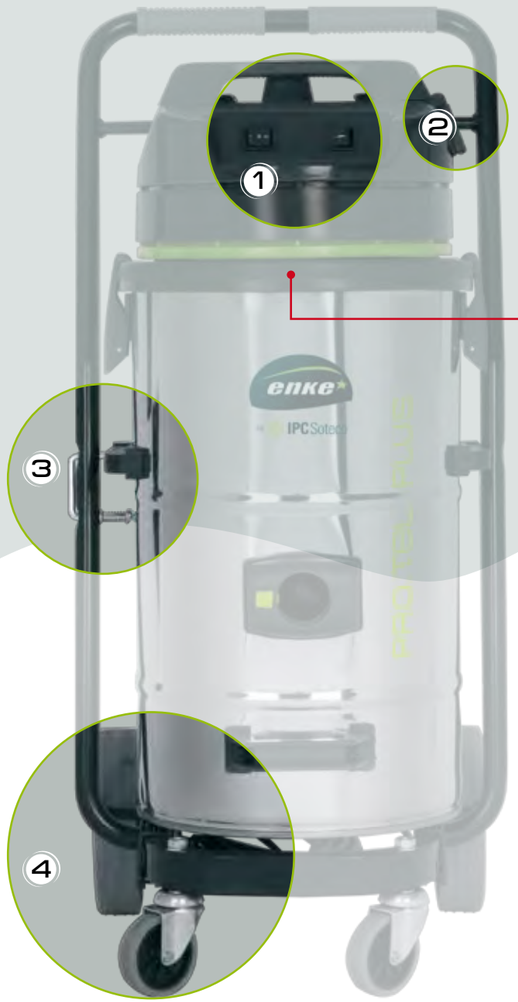

(1) PULSANTE
_selezione partenza
+ comando scuotifiltro

(2) PRESA ELETTROUTENSILE

SCUOTIFILTRO
_scuotifiltro elettrico a vibrazione

(3) CARRELLO BASCULANTE

(4) RUOTE IN GOMMA

CE

IP X4

caratteristiche tecniche

MODELLO	PRO.TEL.PLUS
CODICE	APT11
KW MAX	1,2
VOLT	220-240
AIR-WATT	390
AIR-FLOW M³/H	220
MBAR	230
TANK CAPACITY LT	41
FILTRO	CARTUCCIA POLIESTERE
PULIZIA FILTRO	AUTOMATICA MECCANICA
IP	X4
DB(A)	<65
M KG	15
H MM	955
P/L MM	430/510
D MM	-
D MM ACCESSORI	36

> Aspiratori polvere/liquidi per destinazione d'uso professionale.
> Fusto in acciaio inox 10/10.
> **SETTORI APPLICATIVI:**
• elettro-meccanica • edilizia

APT11
PRO.TEL.PLUS

PROFESSIONAL

- aspiratore professionale auto-pulente con comando remoto
- motorizzazione tipo by-pass
- telecontrol: presa elettrica per il collegamento di elettroutensili
- filtro a cartuccia in poliestere di grandi dimensioni
- scuotifiltro elettrico a vibrazione (automatico e manuale)
- sonda per il livello dell'acqua
- carrello basculante
- adattatore per elettroutensili
- ruote gommate
- imballo: 1

Particolarmente adatto all'utilizzo abbinato agli elettro-utensili per l'aspirazione di polvere fine.

[ACCESSORI Ø 36]

IN DOTAZIONE

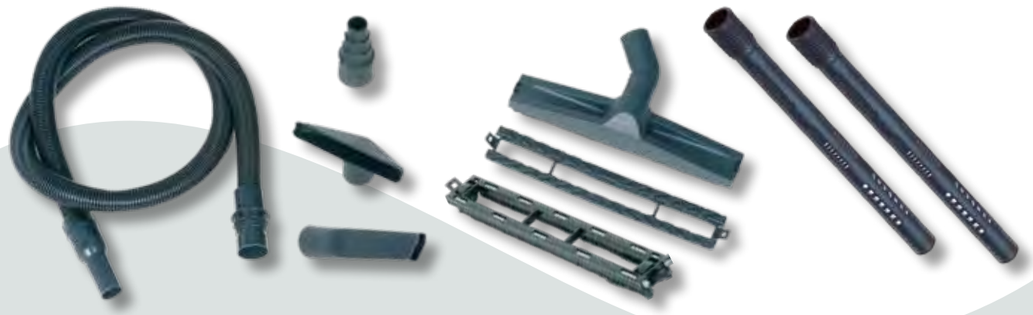

COD. 01659 1 TUBOFLEX N2-3638G36 . Ø 36/Ø 38
COD. 06526 2 TUBO PLAST MT. 0,5 . Ø 36/Ø 38
COD. 03367 1 SPAZZOLA 300 DRY . Ø 36/Ø 38
COD. 00616 1 BOCCHETTINA . Ø 36/Ø 38
COD. 00617 1 LANCIA PIATTA . Ø 36/Ø 38
COD. 02737 1 MANICOTTO RID. UTENSILE . Ø 36/Ø 38

PRO.EASY.TEL.S
APT13S

5 garanzia anni cinque

(1) PULSANTI
_selezione partenza motori

(2) TELECONTROL
_presa elettroutensile

(3) AUTOPULIZIA

CE

IP X4

caratteristiche tecniche

MODELLO	PRO.EASY.TEL.S
CODICE	APT13S
KW MAX	1,4
VOLT	220-240
AIR-WATT	390
AIR-FLOW M³/H	220
MBAR	230
TANK CAPACITY LT	41
FILTRO	CARTUCCIA POLIESTERE
PULIZIA FILTRO	AUTOMATICA MECCANICA
IP	X4
DB(A)	<65
M KG	15
H MM	955
P/L MM	430/510
D MM	-
D MM ACCESSORI	36

> Aspiratore polvere per destinazione d'uso professionale.
> Fusto in polipropilene: stampaggio ad iniezione.
> **SETTORI APPLICATIVI: • elettro-meccanica • edilizia**

APT13S
PRO.EASY.TEL.S

PROFESSIONAL

- aspiratore professionale auto-pulente con comando remoto
- motorizzazione tipo thru-flow
- telecontrol: presa elettrica per il collegamento di elettroutensili
- filtro a cartuccia in poliestere di grandi dimensioni
- scuotifiltro elettrico a vibrazione (automatico e manuale)
- adattatore per elettroutensili
- imballo: 1

Particolarmente adatto all'utilizzo abbinato agli elettro-utensili per l'aspirazione di polvere fine.

[ACCESSORI Ø 36]

in dotazione

COD. 01659	1 TUBOFLEX N2-3638G36 . Ø 36/Ø 38
COD. 06526	2 TUBO PLAST MT. 0,5 . Ø 36/Ø 38
COD. 03367	1 SPAZZOLA 300 DRY . Ø 36/Ø 38
COD. 00616	1 BOCCHETTINA . Ø 36/Ø 38
COD. 00617	1 LANCIA PIATTA . Ø 36/Ø 38
COD. 02737	1 MANICOTTO RID. UTENSILE . Ø 36/Ø 38

PRO.EASY.2.TEL V
APT14SP

5 garanzia anni cinque

(1) VASSOIO PORTAUTENSILI

(2) PULSANTI
_selezione partenza motori

TELECONTROL
_presa elettroutensile

(3) CARRELLO

(4) RUOTE IN GOMMA

DOPPIO FILTRO

CE

IP X4

caratteristiche tecniche

MODELLO	PRO.EASY.2.TEL V	PRO.EASY.TEL
CODICE	APT14SP	APT13
KW	2,0/2,4 MAX	1,0/3,6 MAX
VOLT	220-240	220-240
AIR-WATT	780	390
AIR-FLOW M³/H	380	200
MBAR	230	230
TANK CAPACITY LT	62	27
FILTRO	CARTUCCIA POLIESTERE	CARTUCCIA POLIESTERE
IP	X4	X4
DB(A)	<70	<64
M KG	22	9,5
H MM	890	620
P/L MM	560/560	-
D MM	-	385
D MM ACCESSORI	38	36

> Aspiratori polvere/liquidi per destinazione d'uso professionale.
> Fusto in polipropilene: stampaggio ad iniezione.
> **SETTORI APPLICATIVI: • elettro-meccanica • edilizia**

PROFESSIONAL

APT14SP
PRO.EASY.2.TEL V

- aspiratore professionale polvere-acqua a 2 motori
- motorizzazione tipo by-pass
- telecontrol: presa elettrica per il collegamento di elettroutensili
- selezione partenza motori
- doppio filtro in poliestere
- grande capacità del fusto (lit. 60)
- vassoio portautensili
- adattatore per elettroutensili
- ruote gommate
- imballo: 1

Idoneo ad impieghi professionali anche in cantiere

[ACCESSORI Ø 38]

APT13
PRO.EASY.TEL

- aspiratore professionale polvere-liquidi
- motorizzazione tipo by-pass
- telecontrol: presa elettrica per il collegamento di elettroutensili
- adattatore per elettroutensili
- imballo: 1

Ottima versatilità di impiego

[ACCESSORI Ø 36]

In dotazione

PRO.EASY.2.TEL V Ø 38
COD. 06387 2 TUBO ALL-PLAST Ø 38
COD. 06388 1 RID. TUBO ALL-PLAST
COD. 00003 1 LANCIA PIATTA Ø 38
COD. 06295 1 PENNELLO Ø 38
COD. 00008 1 TUBOFLEX N2,5
COD. 06389 1 CURVETTA PLAST Ø 38
COD. 06384 1 SPAZ. 400 POLVERE
COD. 06385 1 SPAZ.400 VENTOSA

PRO.EASY.TEL Ø 36
COD. 06240 2 TUBO ALL-PLAST Ø 36
COD. 06158 1 CURVETTA PLAST C/REG. AR
COD. 00617 1 LANCIA PIATTA Ø 36
COD. 00004 1 PENNELLO Ø 36
COD. 00632 1 SPAZZOLA ASPIRAMATIC
COD. 00616 1 BOCCHETTINA Ø 36
COD. 01685 1 TUBOFLEX N2-3638
COD. 02720 1 SPAZ.300 VENTOSA

PRO.EASY.2
APS04

5 garanzia anni cinque

(1) PULSANTI
_selezione partenza motori

(2) CARRELLO

(3) RUOTE IN GOMMA

DOPPIO FILTRO

CE

IP X4

caratteristiche tecniche

MODELLO	PRO.EASY.2	PRO.EASY
CODICE	APS04	APS03
KW	2,0/2,4 MAX	1,0/1,2 MAX
VOLT	220-240	220-240
AIR-WATT	780	390
AIR-FLOW M^3/H	380	200
MBAR	230	230
TANK CAPACITY LT	62	27
FILTRO	CARTUCCIA POLIESTERE	CARTUCCIA POLIESTERE
IP	X4	X4
DB(A)	<70	<64
M KG	22	9,5
H MM	890	620
P/L MM	560/560	-
D MM	-	385
D MM ACCESSORI	38	36

> Aspiratori polvere/liquidi per destinazione d'uso professionale.
> Fusto in polipropilene: stampaggio ad iniezione.
> **SETTORI APPLICATIVI: • elettro-meccanica • edilizia**

PROFESSIONAL

APS04
PRO.EASY.2

- aspiratore professionale polvere-acqua a 2 motori
- motorizzazione tipo by-pass
- selezione partenza motori
- doppio filtro in poliestere
- grande capacità del fusto (lit. 60)
- ruote gommate
- imballo: 1

Idoneo ad impieghi professionali anche in cantiere

[ACCESSORI Ø 38]

APS03
PRO.EASY

- aspiratore professionale polvere-liquidi
- motorizzazione tipo by-pass
- imballo: 1

Ottima versatilità di impiego

[ACCESSORI Ø 36]

IN DOTAZIONE

PRO.EASY.2	Ø 38
COD. 06387	2 TUBO ALL-PLAST Ø 38
COD. 06388	1 RID. TUBO ALL-PLAST
COD. 00003	1 LANCIA PIATTA Ø 38
COD. 06295	1 PENNELLO Ø 38
COD. 00008	1 TUBOFLEX N2,5
COD. 06389	1 CURVETTA PLAST Ø 38
COD. 06384	1 SPAZ. 400 POLVERE
COD. 06385	1 SPAZ.400 VENTOSA
PRO.EASY	Ø 36
COD. 06240	2 TUBO ALL-PLAST Ø 36
COD. 06158	1 CURVETTA PLAST C/REG. AR
COD. 00617	1 LANCIA PIATTA Ø 36
COD. 00004	1 PENNELLO Ø 36
COD. 00632	1 SPAZZOLA ASPIRAMATIC
COD. 00616	1 BOCCHETTINA Ø 36
COD. 01685	1 TUBOFLEX N2-3638
COD. 02720	1 SPAZ.300 VENTOSA

PRO.UP
APD01

5 garanzia anni cinque

(1) MODALITÀ ASPIRATORE

FILTRO PRIMARIO
_filtro primario in tessuto + sacco filtrante

> Aspiratore/soffiatore polvere dorsale per destinazione d'uso professionale.
> Fusto in polipropilene.
> **SETTORI APPLICATIVI:**
• uso professionale

(2) MODALITÀ SOFFIATORE

APD01
PRO.UP

- aspiratore/soffiatore dorsale
- motorizzazione tipo thru-flow
- filtro primario in tessuto
- sacco filtrante
- comando ON/OFF ergonomico
- lavora sia in depressione che in pressione
- imballo: 1

Indispensabile quando l'operatore deve rimanere in assoluta libertà di movimento o deve utilizzare un flusso di aria in pressione.

[ACCESSORI Ø 36]

IN DOTAZIONE

COD. SFP01	5 SACCHI FILTRANTI
COD. 01685	1 TUBOFLEX N2-3638
COD. 00632 SP	1 SPAZZOLA ASPIRAMATIC
COD. 06240	2 TUBO ALL-PLAST
COD. 06158	1 CURVETTA PLAST C/REG. AR
COD. 00617	1 LANCIA PIATTA
COD. 00004	1 PENNELLO

CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO	PRO.UP
CODICE	APD01
KW	1,0 MAX
VOLT	220-240
AIR-WATT	295
AIR-FLOW M³/H	150
MBAR	210
TANK CAPACITY LT	5
FILTRO	CARTUCCIA POLIESTERE
PULIZIA FILTRO	MECCANICA
IP	X4
DB(A)	<65
M KG	4,8
H MM	460
P/L MM	200/320
D MM ACCESSORI	36

PRO.ONE.MAX
APS02M

5 garanzia anni cinque

> Aspiratore polvere e liquidi per destinazione d'uso professionale e domestico.
> Fusto in polipropilene: stampaggio ad iniezione.
> **SETTORI APPLICATIVI:**
• comunità • uso domestico • ecc.

ASPIRA ANCHE IN POSIZIONE VERTICALE

FILTRO A CARTUCCIA E SACCO FILTRANTE

ACCESSORI E PORTA ACCESSORI

APS02M
PRO.ONE.MAX

- aspiratore professionale compatto polvere/acqua
- motorizzazione tipo thru-flow high speed
- filtro primario a cartuccia
- sacco filtrante
- imballo: 1

- **potenza (200 m³/h)**
- **silenziosità (dB 68,7)**
- **compattezza**
- **massima versatilità di utilizzo**

[ACCESSORI Ø 36]

IN DOTAZIONE

KIT PERSONALIZZATO

COD. 7882	5 SACCHI FILTRANTI
COD. 617 G52	1 LANCIA PIATTA
COD. 616 G52	1 BOCCHETTINA
COD. 4 G52	1 PENNELLO
COD. 7993 G G52	1 TUBOFLEX
COD. 6158 G52	1 CURVETTA PL. C/REG. ARIA
COD. 06526	2 TUBO PLAST MT. 0,5 Ø 36
COD. 7814 G65	1 PORTA ACCESSORI
COD. 03967	1 SPAZZOLA 300 DRY Ø 36

CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO	PRO.ONE
CODICE	APS02M
KW	1,1/1,3 MAX
VOLT	220-240
AIR-WATT	440
AIR-FLOW M³/H	200
MBAR	238
TANK CAPACITY LT	12,5
FILTRO	CARTUCCIA POLIESTERE + SACCO FILTRANTE
IP	X0
DB(A)	<60
M KG	8
H MM	320
P/L MM	390/365
D MM ACCESSORI	36

COMPLEMENTI

PROFESSIONAL

	COMPLEMENTI ASPIRATORI PROFESSIONALI
CFCP01	CORPO FILTRANTE A CARTUCCIA PER PRO.ONE.MAX
SFP02	SACCO FILTRANTE PER PRO.ONE.MAX (CONF. 10 PZ)
CFP02	FILTRO CONICO PER PRO.EASY / PRO.EASY.TEL
CFCP02	CORPO FILTRANTE A CARTUCCIA PER PRO.EASY.2 / PRO EASY 2 TEL V
CFP003	FILTRO CONICO PER PRO.EASY.2 / PRO EASY 2 TEL V
CFP03	CORPO FILTRANTE A CARTUCCIA PER PRO.TEL
CFP11	CORPO FILTRANTE A CARTUCCIA PER PRO.TELPLUS / PRO EASY TEL S
CFP01	FILTRO IN TESSUTO PER PRO.UP
SFP01	SACCO FILTRANTE PER PRO.UP (CONF. 10 PZ)

CONDIZIONI GENERALI

5 garanzia anni cinque

Tutti i prodotti sono coperti da garanzia per anni 5 (cinque).

In conformità agli obblighi di garanzia qui esposti ENKE avrà la facoltà a propria discrezione di riparare o sostituire parti dell' apparecchio difettoso o l' apparecchio stesso che dovrà essere reso franco nostra fabbrica.
In caso di sostituzione è possibile che il modello o il colore siano diversi.
La validità del periodo di garanzia decorre dal primo acquisto.

Sono esclusi dalla garanzia i danni provocati da: installazione errata, incuria, utilizzo inadeguato, utilizzi non conformi alle avvertenze riportate nel libretto d' uso e manutenzione.

Sono esclusi dalla garanzia anche i guasti causati da alimentazione elettrica irregolare e da fenomeni atmosferici.

La garanzia non potrà essere applicata qualora l' apparecchio sia stato danneggiato o riparato da centri assistenza non ufficialmente autorizzati da ENKE.

Questa garanzia si intende aggiuntiva e non sostitutiva di ogni altro diritto di cui gode il consumatore/acquirente.

Tutte le immagini, marchi, segni distintivi, slogan riportati nel presente catalogo sono di proprietà di ENKE, ne è quindi vietata la riproduzione secondo i termini di legge.

ENKE si riserva la facoltà di modificare senza obbligo di preavviso le specifiche e le prestazioni dei prodotti.

enke by IPC Soteco

produzione _ **IPC Soteco** _ 26022 castelverde (cremona) _ via e. fermi, 2
show room _ **enke** _ 62010 Treia (Macerata) _ C.da Chiaravalle
tel. **+39 0733/843518** _ fax +39 0733/561316 _ **www.enke.it** _ enke@enke.it